

Technisch specificatieblad

Kabeldozen T 100, kabelinvoer, brandwerend

Artikelnummer: 2007347



Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Rechthoekige vorm met kabelinvoeren aan de zijkanten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal. Brandwerende uitvoering van speciaal polypropyleen.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 960 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

| | |
|---|-------------------------|
| Artikelnummer | 2007347 |
| Type | T 100 F |
| Omschrijving 1 | Kabeldoos |
| Omschrijving 2 | met invoeren |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 150x116x67 |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polypropyleen |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 16,27 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,7695 kg CO2e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Kabeldozen T 100, kabelinvoer, brandwerend



Artikelnummer: 2007347

Afmetingen

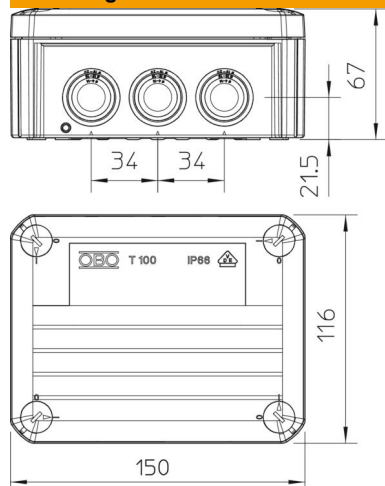

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 150 mm |
| Breedte | 116 mm |
| Hoogte | 67 mm |

Technische gegevens

| | |
|------------------------------|--|
| Rijgbaar | ja |
| Aantal invoeren | 10 |
| Type invoer | Kabelinvoer |
| Soort invoer | Kabel |
| Soort doorvoer behuizing | Deelmembraam afsnijdbaar |
| Nominale isolatiespanning Ui | 500 V |
| Uitrusting | zonder |
| Deksel | niet transparant |
| Dekselbevestiging | geschroefd |
| Invoer achteraan | ja |
| Kabelinvoeren | 10 x M25 |
| Explosieveilige uitvoering | nee |
| Vlambestendig | volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 960°C |
| Vorm | Rechthoekig |
| Functiebehoud | zonder |
| Voor Ex-zone | zonder |
| voor Ex-zone gas | zonder |
| voor Ex-zone stof | zonder |
| Halogeenvrij | ja |
| Binnenafmetingen | 136x102x57 mm |
| Met afscherming | nee |
| Met deksel | ja |
| Montagetype | Wand-/plafondmontage |
| Nominale doorsnede min. | 10 mm ² |
| Nominale spanning | 500 V |
| Verzegelbaar | ja |
| Beschermingsgraad | IP66 |
| Beschermingsgraad IK-code | IK07 |
| Temperatuurbereik max. | 65 °C |
| Temperatuurbereik min. | -25 °C |
| Transparante deksel | nee |

Technisch specificatieblad

Kabeldozen T 100, kabelinvoer, brandwerend

Artikelnummer: 2007347



Technische gegevens

| | |
|----------------|-----|
| Weersbestendig | nee |
|----------------|-----|