

**IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Schwarz matt**

IMO

13 801 670



- Ausladung 200 mm
- rechteckiger Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 25,1 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Schwarz matt	13 801 670-33
	Chrom	13 801 670-00
	Platin gebürstet	13 801 670-06
	Dark Chrome	13 801 670-19
	Light Gold gebürstet	13 801 670-27
	Chrom gebürstet	13 801 670-93

**Empfohlenes Zubehör****UP-Wandwinkel -**

- Max. Einbautiefe 163 mm
- Min. Einbautiefe 90 mm

35 085 970 90

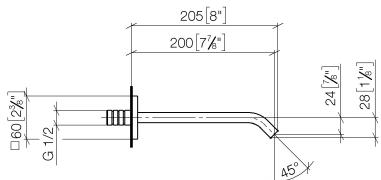
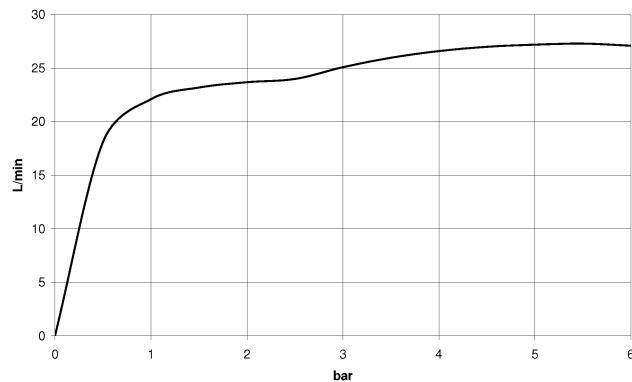


**IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Schwarz matt**

IMO

13 801 670

mm [inches]

**Durchflussdiagramm****Codes & Standards**

ASME A112.18.1

cUPC



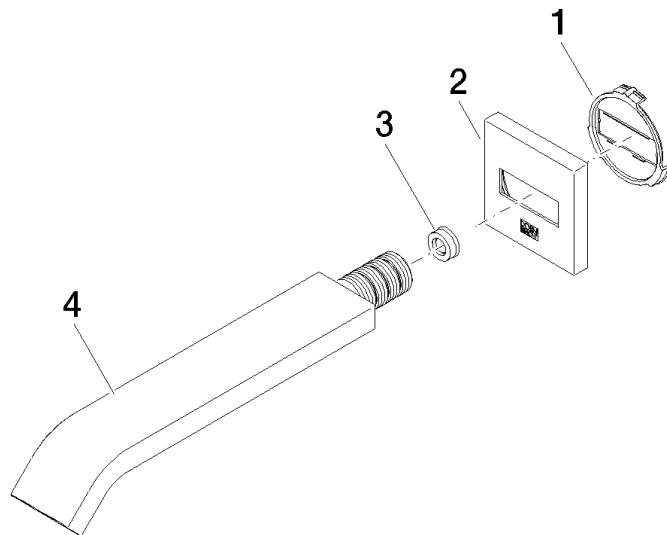
## IMO Wannenauslauf für Wandmontage - Schwarz matt

IMO

13 801 670

### Zertifikate

IAPMO\_4976



**Ersatzteilstückliste**