
# Technisch specificatieblad

## Afdekkap binnenhoek, voor wandgoot Rapid 80 type 70130

## Artikelnummer: 6274442

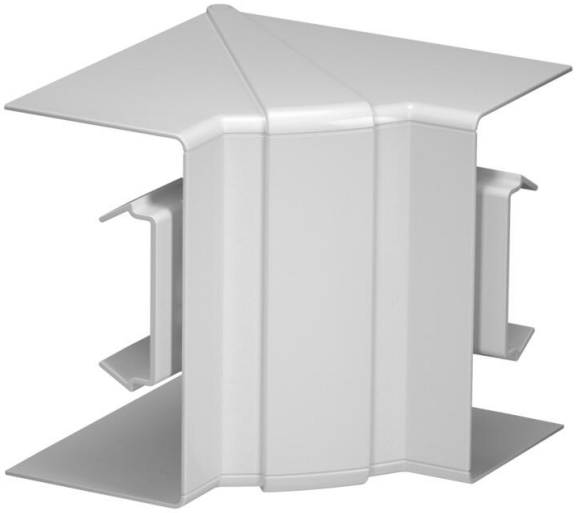

Binnenhoek van halogeenvrij PC/ABS voor richtingsverandering van Rapid 80 GK, GKH, GS en GA wandgoten. De hulpstukken zijn variabel van 85° tot 95° instelbaar en inzetbaar voor symmetrische en asymmetrische kanalen.

PC/ABS Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6274442 |
| Type | GK-IH70130LGR |
| Omschrijving 1 | Binnenhoek |
| Omschrijving 2 | verstelbaar |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 70x130mm |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 14,9 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 1,0654 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## Afdekkap binnenhoek, voor wandgoot Rapid 80 type 70130

## Artikelnummer: 6274442

### Afmetingen

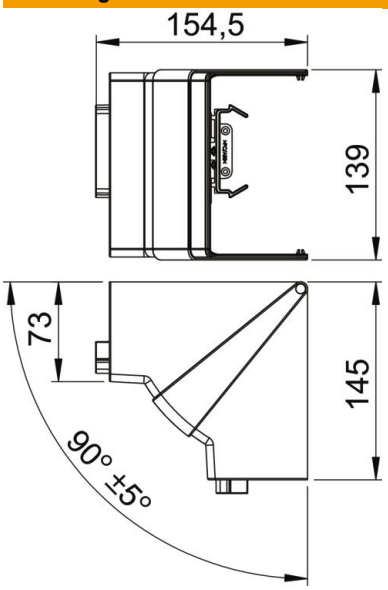


| | |
|---|---|
| Lengte | 145 mm |
| Breedte | 139 mm |
| Hoogte | 155 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal deksels | 1 |
| Uitvoering | Hulpstuk |
| Vorm | Symmetrisch |
| Voor kanaalbreedte | 130 mm |
| Voor kanaalhoogte | 70 mm |
| Halogeenvrij | ja |
| Kabelklem | nee |
| Kanaalverbinder | nee |
| Montagetype van deksels | overlappend |
| Montagegat in bodem | nee |
| Dekselbreedte | 0 mm |
| Breedte bovenstuk 2 | 0 mm |
| Breedte bovenstuk 3 | 0 mm |
| ROHS-conform | ja |
| Beschermingsgraad | IP 30 |
| Beschermfolie | nee |
| Beschermingsgraad IK-code | IK08 |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -15 °C |
| Hoekbereik max. | 95 mm |
| Hoekbereik min. | 85 mm |