


Walraven BISMAT® 2000 (M8/10) 2 Schroeven

(A0524)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

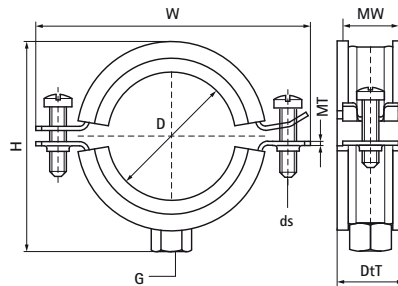

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- met Walraven BISMAT® Snelsluiting
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- Reduceert geluidsdorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)
- Getest op brandveiligheid



EPD

Productnummer	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Eenheid beschrijving		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
3403064	DN 50	2	M8/M10	92	107	29	23	2,00	M6	520	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403070	-	-	M8/M10	100	115	29	23	2,00	M6	520	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403080	DN 65	2½	M8/M10	110	125	29	23	2,00	M6	520	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403091	DN 80	3	M8/M10	122	136	31	25	2,50	M6	935	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403105	-	-	M8/M10	137	151	31	25	2,50	M6	935	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403114	DN 100	4	M8/M10	145	159	31	25	2,50	M6	935	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403119	-	-	M8/M10	150	164	31	25	2,50	M6	935	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403125	-	-	M8/M10	158	172	31	25	2,50	M6	935	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD
3403141	DN 125	5	M8/M10	172	187	31	25	2,50	M6	935	ITB (KOT), CE, ETA, ISO 3822-1, RAL-GZ 655/B, EPD