

# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos A 8

Artikelnummer: 2000059




Beschermingsklasse IP55, nominale spanning 690 V, nominale doorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>, 7 invoeren voor kabeldiameter 5–14 mm.

Klemdeksel.Afmetingen: 75 x 75 x 36,2 mm

Binnenafmetingen: 65 x 65 x 32mm

Per 10 dozen 1 uitsnijgereedschap

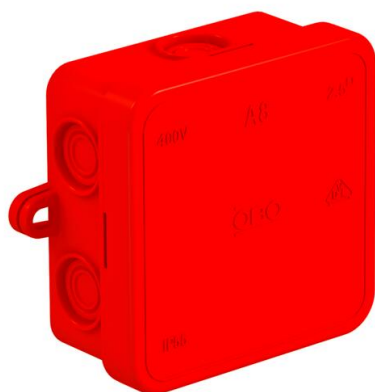

PE Polyethyleen

### Stamgegevens

Artikelnummer	2000059
Type	A 8 HF RO
Omschrijving 1	Kabeldoos
Fabrikant	OBO
Dimensie	75x75x36
Kleur	rood
Materiaal	Polyethyleen
Kleinste verkoop-eenheid	10
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	5,14 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,1028 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Stuk


# Technisch specificatieblad

## Kabeldoos A 8


Artikelnummer: 2000059



### Afmetingen

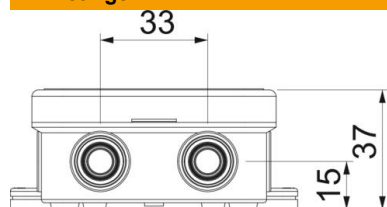

Lengte	75 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	36,7 mm

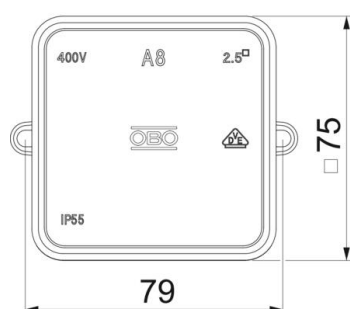

### Technische gegevens

Rijgbaar	ja
Aantal invoeren	7
Type invoer	Kabels
Soort invoer	Kabel
Soort doorvoer behuizing	Voorgeperst gat
Nominale isolatiespanning $U_i$	660 V
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	Klikkend
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	7 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm
Explosieveilige uitvoering	nee
Vlambestendig	volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud	zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	65x65x32 mm
max. Aderdiameter	2,5 mm <sup>2</sup>
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Installatie in de grond	nee
Installatie onder water	nee
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede min.	2,5 mm <sup>2</sup>
Nominale spanning	690 V

### Technische gegevens

Verzegelbaar	nee
Beschermingsgraad	IP55
Temperatuurbereik max.	45 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Transparante deksel	nee
Gietbaar	nee
Gietmassa meegeleverd	nee
Weersbestendig	nee
Uitvoering deksel kabeldoos	Blindeksel