
# SU 1 S RF KNX

## Artikelnr.: 4941621

**KNX**
**Actor inbouw**

## Functiebeschrijving

- 1-voudige radiografische inbouwschakelactor 10A 130 µF, KNX RF, Data Secure
- Omvangrijke functies zoals schakelen, trapverlichting, impulsfunctie
- Instelbare eigenschappen: verbreekcontact / maakcontact, schakelen, vertraging, impulsfunctie
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals toets, schakelaar of temperatuursensor
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure
- Eenvoudige montage door bijzonder compacte behuizing
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de uitgang (functietest voor de programmering)

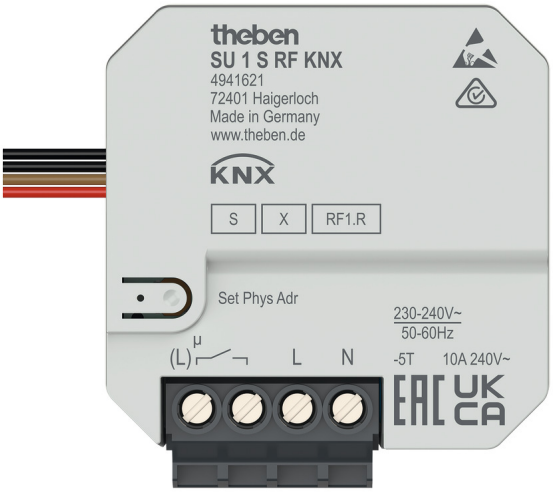



## Technische specificaties

| | SU 1 S RF KNX |
|---|---|
| Bedrijfsspanning KNX | Busspanning |
| Bedrijfsspanning | 230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Soort montage | Inbouw |
| Type aansluiting | Schroefklemmen |
| Aantal kanalen | 1 |
| Soort contact | 10 A |
| Gloei- / halogeenlampbelasting | 1800 W |

| | SU 1 S RF KNX |
|---|---|
| Halogeenlampbelasting | 1800 W |
| LED < 2 W | 50 W |
| LED 2-8 W | 600 W |
| LED > 8 W | 600 W |
| Inschakelstroom | max. 740 A / 200 µs |
| Beschermingsklasse | II |
| Predeccessor | 4941620, SU 1 RF KNX |


## Aansluitschema's

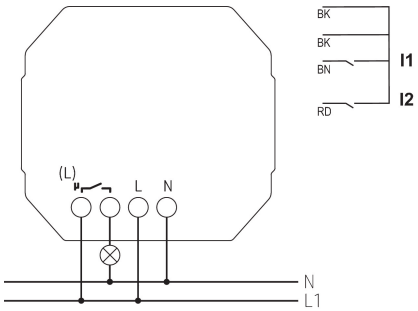

# SU 1 S RF KNX

Artikelnr.: 4941621

## Maattekeningen

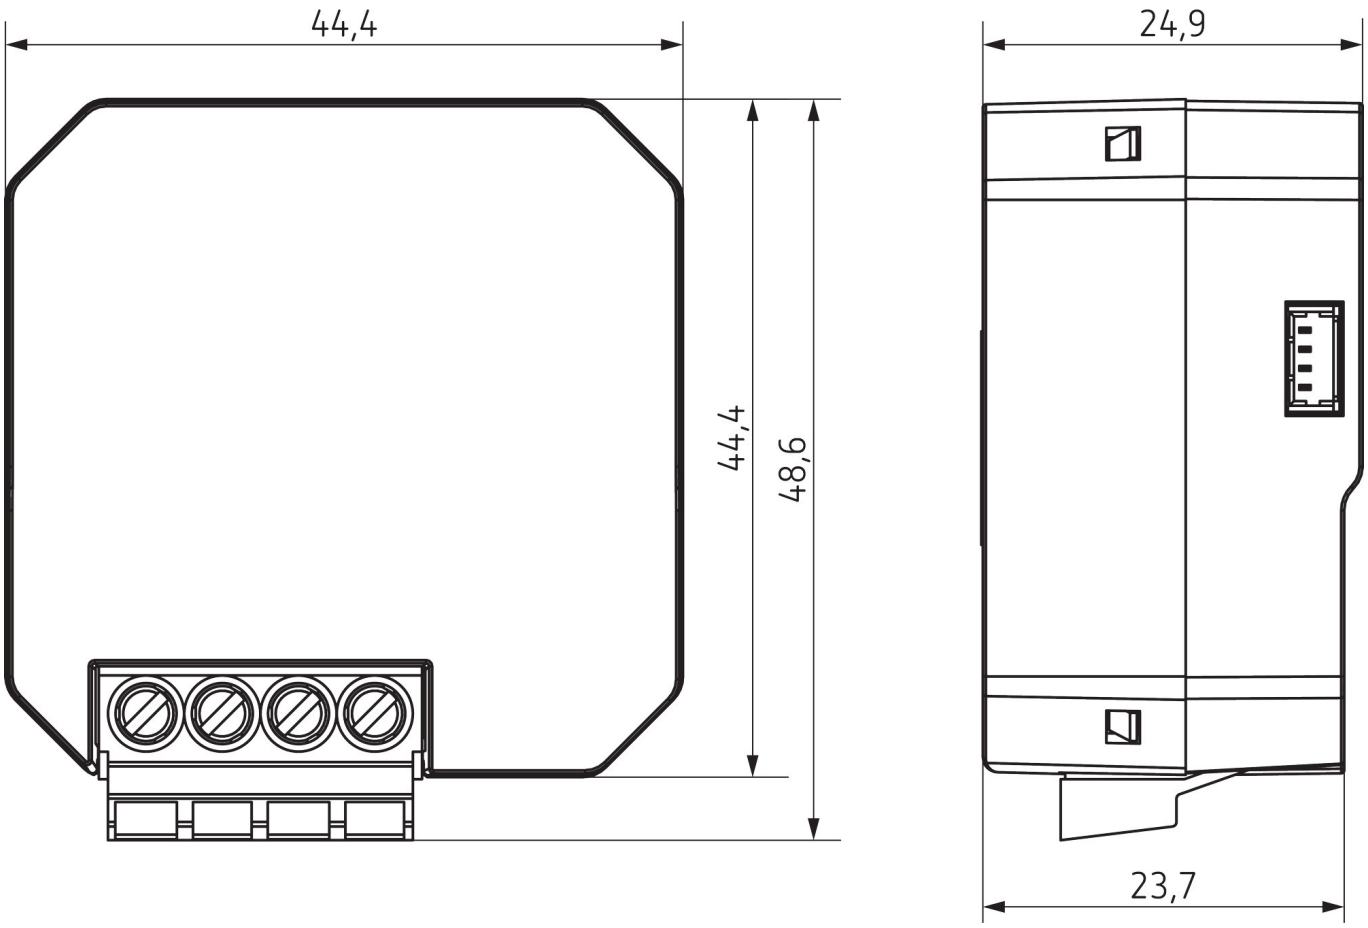


## Accessoires

**Vloersensor**
Artikelnr.: 9070321

**Temperatuursensor IP65**
Artikelnr.: 9070459

**Flush-mounted temperature sensor**
Artikelnr.: 9070496

**Snelkoppeling 72 x 72**
Artikelnr.: 9080090

