
RM 8 H KNX

Artikelnr.: 4940217

KNX
Actoren

Functiebeschrijving

- 8-voudige KNX schakelactor met hoog vermogen FIX2
- Bi-stabiel relais
- Voor hogere lamplasten
- Statusweergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat
- Schakelfuncties: bijv. AAN/UIT, impuls, AAN/UIT-vertraging, trapverlichting met voorwaarschuwing
- Logische functies: bijv. blokkeren, EN, vrijgeven, OF

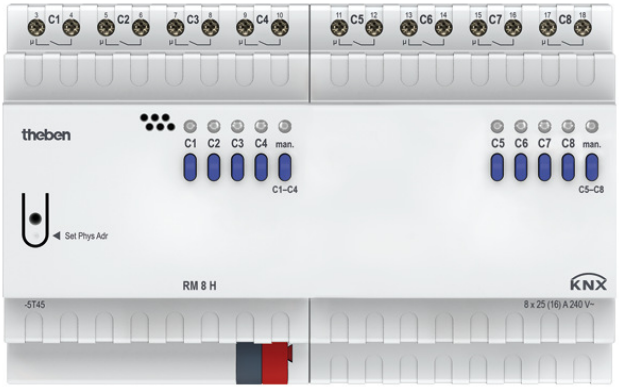


Technische specificaties

	RM 8 H KNX
Bedrijfsspanning KNX	<10 mA
Soort montage	DIN-rail
Breedte	8 TE
Type aansluiting	Schroefklemmen | Busaansluiting: KNX-busklem
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm² (Ø 0,8) t/m 6 mm² | litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm² t/m 4 mm²
Aantal kanalen	8
Soort contact	25 A, 16 A
Openingswijdte	< 3 mm
Ohmse belasting	4800 W
Energiespaarlampen	410 W

	RM 8 H KNX
LED < 2 W	75 W
LED 2-8 W	850 W
LED > 8 W	850 W
Inschakelstroom	max. 1200 A / 200 µs
Schakelen van verschillende fases	Mogelijk
C-Last	√
Type	FIX2-module
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Aansluitschema's

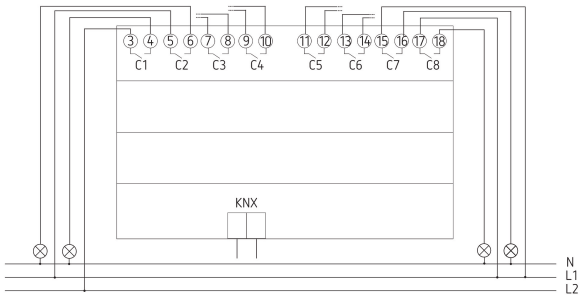

RM 8 H KNX

Artikelnr.: 4940217

Maattekeningen

