



UITGANGS DOOS

HW 040

HW 040

uitgangs doos


40 mm

Artikelnummer: 92404001

Hollewand inbouwdoos mini, vlamvertragend, conform DIN 0100, voor paneeldiktes van 1 tot 30 mm, grijs met wit deksel

boorgat Ø 35 mm, 40 mm diep

IP30

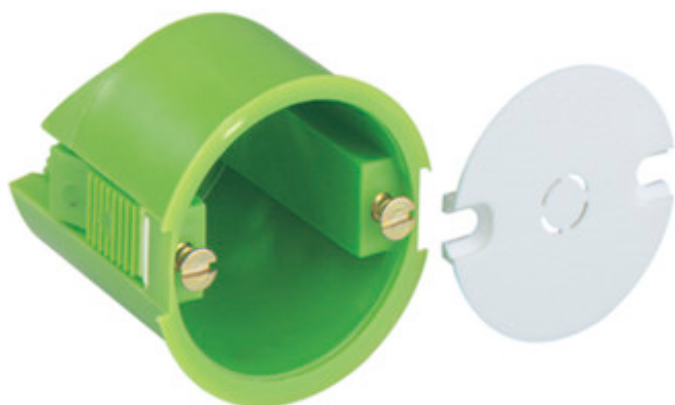

Technische gegevens

Afmetingen

Hoogte:	40 mm
---------	-------

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, vlamwerend
-------	---------------------------

Deksel:	Polypropyleen, vlamwerend
---------	---------------------------

Andere eigenschappen

Zware metalen-vrij:	Ja
---------------------	----

PVC-vrij:	Ja
-----------	----

Siliconenvrij:	Ja
----------------	----

Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
--------------------	--

Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
----------------------------	--------

Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
----------------------------	-------

Toebehoren

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef



UITGANGS DOOS

HW 040

Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.