# Fiche technique

## Angle intérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GK-70110

## Référence: 6274342

Angle intérieur pour un changement de direction des goulottes d'appareillages GK.



PVC Chlorure de polyvinyle

### Données de base

| | |
|---|---|
| Référence | 6274342 |
| Typee | GK-I70110LGR |
| Désignation 1 | Angle intérieur |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 70x110mm |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 1 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 50 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,4071 kg CO2e / 1 Pièce |

# Fiche technique

## Angle intérieur, pour goulotte d'appareillage Rapid 80, type GK-70110

## Référence: 6274342

### Dimensions

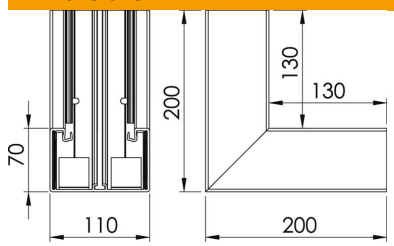


| | |
|---|---|
| Longueur | 200 mm |
| Largeur | 110 mm |
| Hauteur | 70 mm |

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Nombre de parties supérieures | 1 |
| Modèle | Socle |
| forme | symétrique |
| Sans halogène | non |
| Étrier de retenue de câble | non |
| Raccord de conduit | non |
| Type de montage de la couvercle | à l'intérieur |
| Perforation de montage dans le fond | oui |
| Largeur de la partie supérieure | 76,5 mm |
| Largeur de la couvercle 2 | 0 mm |
| Largeur de la couvercle 3 | 0 mm |
| Conformité ROHS | oui |
| Indice de protection | IP30 |
| Film de protection | oui |
| Indice de protection code IK | IK08 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -15 °C |
| Zone d'angle max. | 90 mm |
| Zone d'angle min. | 90 mm |