

Art.Nr.: 99092890 / BS22/6078 VSO1

U.I.LAPP GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
D-70565 Stuttgart
Tel.0711/7838-1010
Internet:www.lappkabel.de



Bedienungsanleitung / *Instruction sheet*
SKINDICHT® BL-M 6KT

Montage / *Assembly:*


SKINDICHT BL-M 6KT in Gehäuse einschrauben (Drehmoment M).
Screw SKINDICHT BL-M 6KT into housing (Tightening torque M).

Schutzart / *Protection class:*

IP 66, IP 68 (5bar/30min) nach/*in acc. to* EN 60 529

Temperaturbereich / *Temperature range:*

-30°C bis / *up to* +100°C

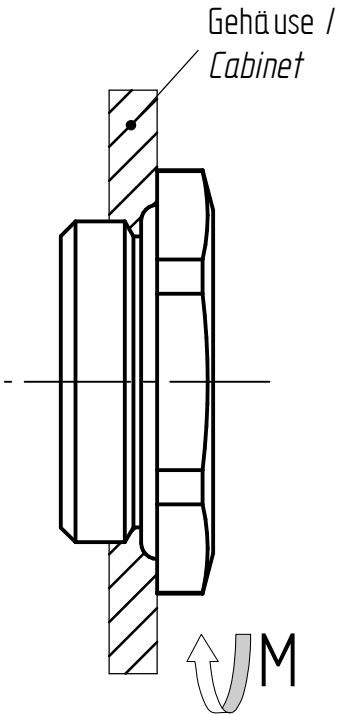

Technische Tabelle / *Technical table:*

Artikel / <i>Part</i>	Für Gewindebohrung nach DIN EN 62444 <i>For threaded holes acc. DIN EN 62444</i>	Drehmoment M / <i>Tightening torque M</i> (Nm)
SKINDICHT® BL-M12 6KT	M12x1,5	2
SKINDICHT® BL-M16 6KT	M16x1,5	2
SKINDICHT® BL-M20 6KT	M20x1,5	2
SKINDICHT® BL-M25 6KT	M25x1,5	2
SKINDICHT® BL-M32 6KT	M32x1,5	2,5
SKINDICHT® BL-M40 6KT	M40x1,5	2,5
SKINDICHT® BL-M50 6KT	M50x1,5	2,5
SKINDICHT® BL-M63 6KT	M63x1,5	3

Hinweis / *Note:*

- 1. Bei mehrmaliger Verwendung ist auf Unversehrtheit des O-Rings zu achten.
The O-Sealing must be undamaged at multiple uses.
- 2. Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.
If the content of this bag will be split on two ore more units, a copy of thisinstruction sheet must be placed in every packing unit.