
# SU 1 KNX

## Artikelnr.: 4942520

**KNX**
**Actor inbouw**

## Functiebeschrijving

- Enkelvoudige schakelactor inbouw
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure
- 1x maakcontact & 1x verbreekcontact met gemeenschappelijke aansturing
- Instelbare eigenschappen: verbreekcontact / maakcontact, schakelen, vertraging, impulsfunctie
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals een impulsdrukker, schakelaar of temperatuursensor (I2)
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de schakeluitgang (functietest voor de programmering)
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast

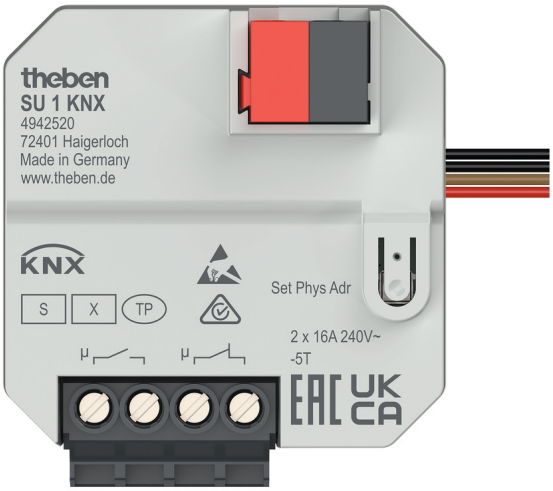



## Technische specificaties

| | SU 1 KNX |
|---|---|
| Bedrijfsspanning KNX | Busspanning, <4 mA |
| Soort montage | Inbouw |
| Type aansluiting | Schroefklemmen \| Busaansluiting: KNX-busklem |
| Aantal kanalen | 1 |
| Soort contact | 16 A |
| Gloei- / halogeenlampbelasting | 2000 W |

| | SU 1 KNX |
|---|---|
| Energiespaarlampen | 300 W |
| LED < 2 W | 50 W |
| LED 2-8 W | 600 W |
| LED > 8 W | 600 W |
| Inschakelstroom | max. 740 A / 200 µs |
| Omgevingstemperatuur | -5°C ... 45°C |


## Aansluitschema's




# SU 1 KNX

Artikelnr.: 4942520

## Maattekeningen

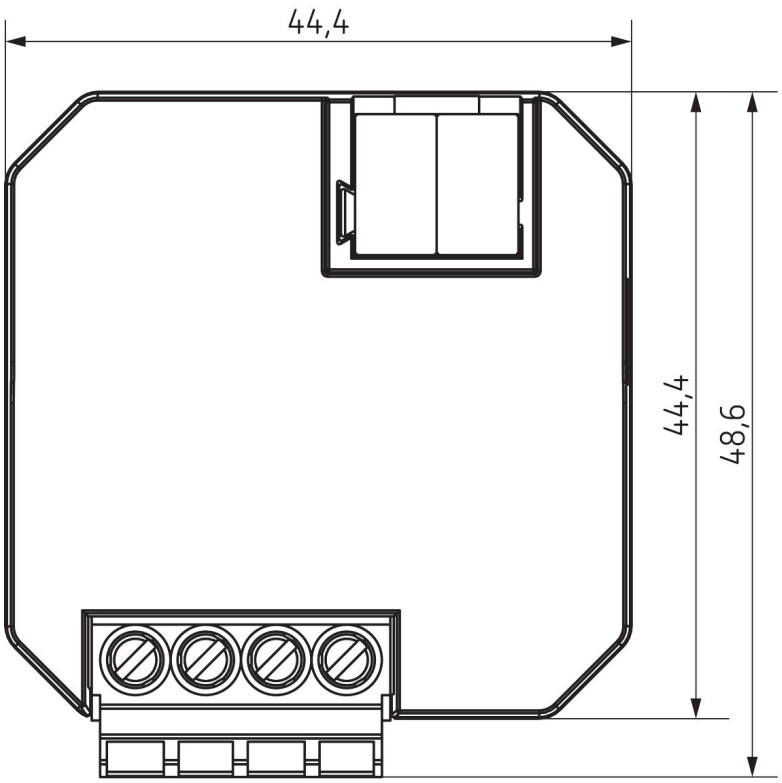

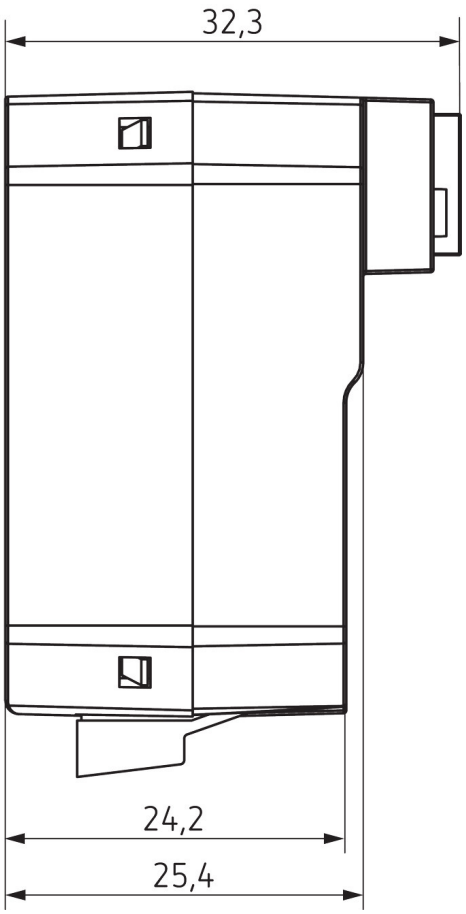
## Accessoires

**Vloersensor**
Artikelnr.: 9070321

**Temperatuursensor IP65**
Artikelnr.: 9070459

**Flush-mounted temperature sensor**
Artikelnr.: 9070496

**Snelkoppeling 72 x 72**
Artikelnr.: 9080090

