Fiche technique

Rail de montage MS4022, lourd, ouverture 18 mm, FT

Référence: 6007236



Rail profilé MS4022 pour une utilisation comme échelon dans les échelles verticales lourdes.
Charge maximale des échelons : 175 kg.
Le type de bride de fixation approprié est : 2056U.

CE US3 US5 US7 18 U

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base


Référence	6007236
Typee	MS4022P0392FT
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	pour montant en U
Fabricant	OBO
Dimension	392x40x22,5
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	60,1 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,3234 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Rail de montage MS4022, lourd, ouverture 18 mm, FT

Référence: 6007236

Dimensions

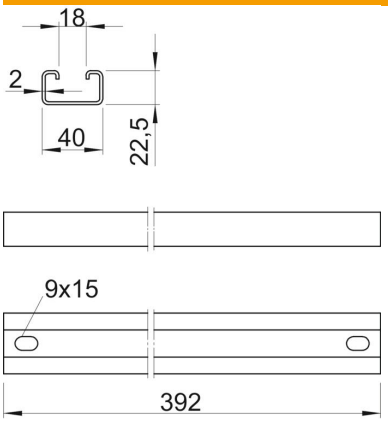

Dimensions BxH	40x22,5 mm
Longueur	392 mm
Largeur	40 mm
Hauteur	22,5 mm

Caractéristiques techniques

Type de perforation	Dos perforé
Modèle	Profilé simple
Épaisseur du matériau	2 mm
Forme de profilé	Profilé en C
Conformité ROHS	oui
Ouverture	18 mm