

Productinformatieblad

Specificaties



PanelSet - PLAT - Staande behuizing met dak - Polyester - IP44 - 750x750x320mm

NSYPLAT773G

EAN Code: 3606480775536

Prijs: 841,90 EUR

Hoofd

| | |
|---------------------------|--|
| range | PanelSeT |
| product name | PanelSeT PLA |
| Type kast | Multifunctioneel |
| product or component type | Geschikte kast |
| Versie | PLAT |
| Nominale hoogte | 750 mm |
| Nominale breedte | 750 mm |
| Nominale diepte | 320 mm |
| montage behuizing | Staande |
| apparatsamenstelling | 1 bovendeel 1 onderste deel 2 zijdeel 1 achterpaneel 1 deur 1 overkapping |

Complementair

| | |
|---------------------------------|---|
| samenstelling lichaam | Open bovendeel en verzegeld onderdeel, gemonteerd met zijdelen |
| deurtype | Vol voorkant |
| aantal deuren | 1 deur(en) |
| deuropening | Omkeerbaar (120 °) |
| type slot | 2-punts hendelslot, 5 mm dubbelbaard |
| toegankelijkheid voor bediening | Bovenkant Achterkant Voorkant |
| verwijderbare delen | Deur via scharnieren Achterpaneel via bevestigingselement Overkapping via bevestigingselement |
| materiaal | Met vezelglas versterkt polyester |
| kleur | Grijs (RAL 7035) |
| standards | IEC 62208 |
| product certifications | Veritas |
| elektrische isolatieklasse | Klasse II |

Omgeving

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

| | |
|--|--|
| IP beschermingsgraad | IP44 conform aan IEC 60529 (met geventileerde kap) |
| IK beschermingsgraad | IK10 conform aan IEC 62262 (volle deur) |
| vuurbestendigheid | 960 °C conform aan IEC 62208 |
| ambient air temperature for storage | -35...90 °C |

Verpakkingseenheid

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 38,000 cm |
| Package 1 Width | 78,000 cm |
| Package 1 Length | 80,000 cm |
| Package 1 Weight | 23,000 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAM |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 175,000 cm |
| Package 2 Width | 100,000 cm |
| Package 2 Length | 120,000 cm |
| Package 2 Weight | 184,000 kg |

contractuele waarborg

| | |
|-----------------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|-----------------|-----------|

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 179

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Nee

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

SCIP-nummer 1341ad4e-77b9-40e3-bab0-32043fbc5959

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

Technical Illustration

Dimensions

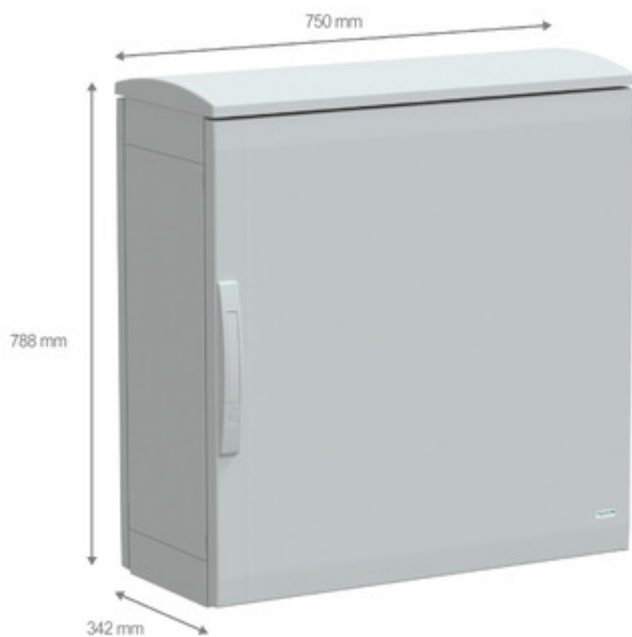


Image of product in real life situation

