Technisch specificatieblad

Installatiekanaal type LKM 60100

Artikelnummer: 6247113



Kanaal en deksel met bodemperforatie. De potentiaalvereffening tussen deksel en bodemdeel is zonder verdere hulpmiddelen gewaarborgd. Het LKM installatiekanaal type LKM 60100 is getest voor functiebehoud volgens norm DIN 4102 deel 12 Let a.u.b. op dat toegepaste kabels zijn getest op het gebied van FB brandwerende systemen!

In de bodem zitten sleufgaten, die zijn bedoeld voor de montage van scheidingswanden.

E90

St	Staal
FS	sendzimir verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	6247113
Type	LKM60100FS
Omschrijving 1	Installatiekanaal
Omschrijving 2	met bodemperforatie
Fabrikant	OBO
Dimensie	60x100x2000
Kleur	zink
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	219,1 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,2336 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Installatiekanaal type LKM 60100

Artikelnummer: 6247113

Afmetingen

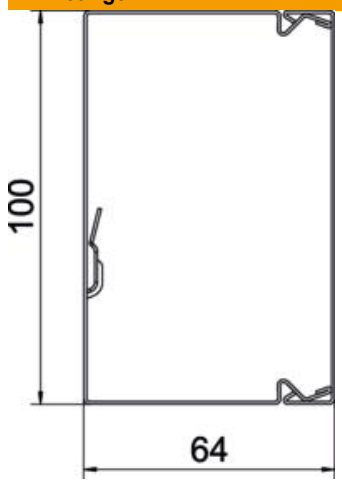

Lengte	2.000 mm
Breedte	100 mm
Hoogte	64 mm

Technische gegevens

Aantal vaste scheidingswanden	0
Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos)	36
Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos)	32
Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos)	32
Aantal insteekbare scheidings-wanden	1
Uitvoering deksel installatiekana-len	los
Type bevestiging	Bodemperforatie
Bodemperforatie	met bodemperforatie
Functiebehoud	ja
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Levering op rol	nee
Nuttige doorsnede	6038 mm²
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK10
Temperatuurbereik max.	90 °C
Temperatuurbereik min.	-5 °C
Transparant	nee