
DU 1 DALI KNX

Artikelnr.: 4942580

DALI
Gateways en actuatoren DALI

Functiebeschrijving

- 1-voudige DALI-actor inbouw, KNX TP, Data Secure
- DALI-2 gecertificeerd
- Interface tussen het DALI-systeem en de KNX-bus
- Eenvoudige inbedrijfstelling van maximaal 30 EVA's in broadcastmodus
- Aansturing van RGB, RGBW, Tunable White of conventionele armaturen
- Ondersteuning van DT-8 armaturen
- Eenvoudige vervanging van EVA's bij storing
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals toets, schakelaar of temperatuursensor
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure
- Eenvoudige montage door bijzonder compacte behuizing
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de uitgang (functietest voor de programmering)

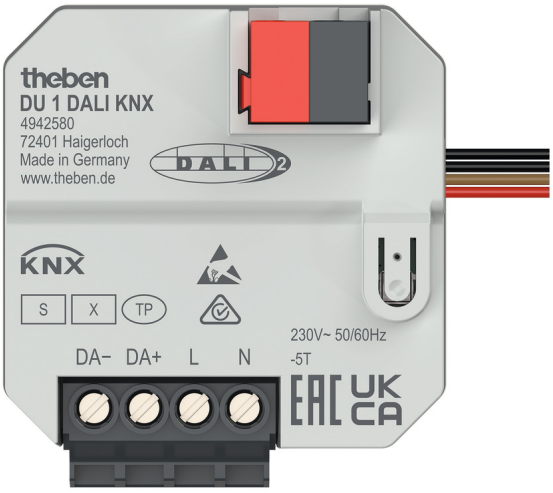


Technische specificaties

	DU 1 DALI KNX
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤5 mA
Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	±0,35 W
Soort montage	Inbouw

	DU 1 DALI KNX
Type aansluiting	Schroefklemmen | Busaansluiting: KNX-busklem
Aantal kanalen	1
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II


Aansluitschema's




DU 1 DALI KNX

Artikelnr.: 4942580

Maattekeningen

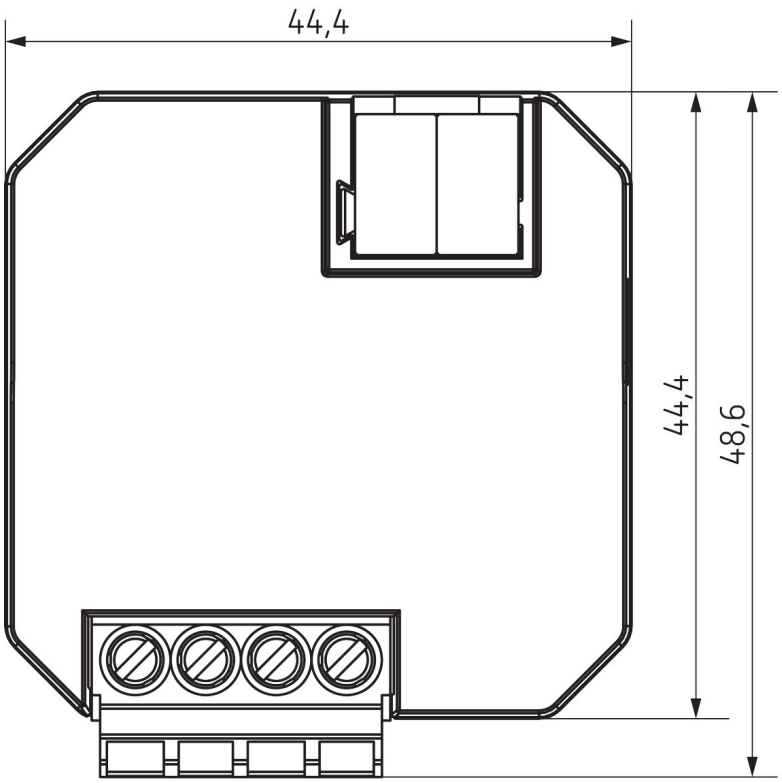

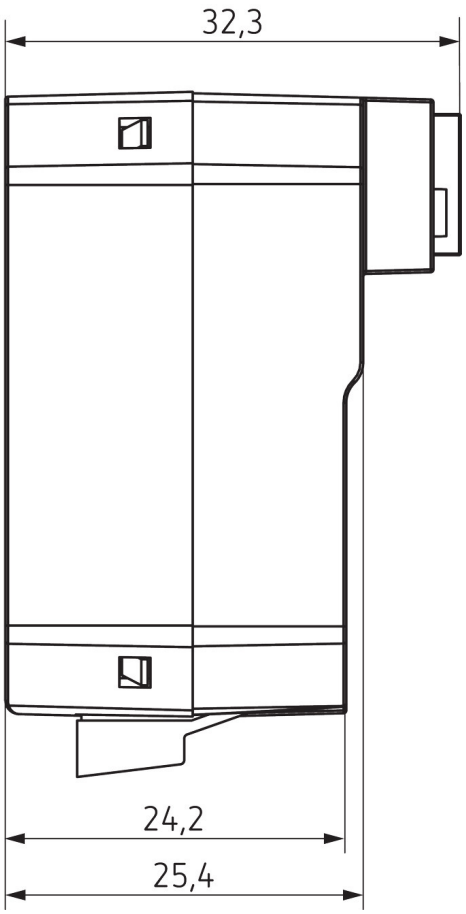

Accessoires

Vloersensor
Artikelnr.: 9070321

Temperatuursensor IP65
Artikelnr.: 9070459

Flush-mounted temperature sensor
Artikelnr.: 9070496

Snelkoppeling 72 x 72
Artikelnr.: 9080090

