

RefLED™ R50 4,9W 470lm 840 E14 SL

Artikelnummer 0029206


SYLVANIA



Reeks LED-reflectorlampen ter vervanging van R39/R50/63/80 spots. Afmetingen identiek aan reflectorgloeilampen. Tot 85% energiebesparing. CRI : 80 - Beschikbaar in Warmwit(3000K). Lichtbundel: 120°. Lagere onderhoudskosten. Verwachte levensduur - 15.000 uur. Toepassing: Ideaal voor de verlichting van cafés, hotels, restaurants, winkels en woningen. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

Technische gegevens

Afmetingen (mm)

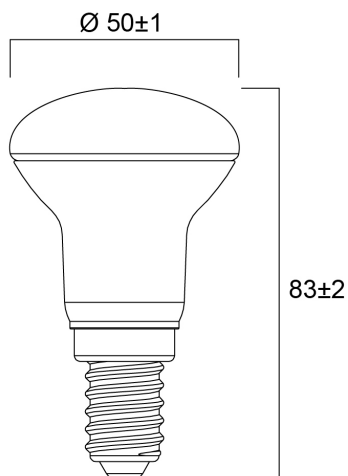

Fotometrie

RefLED™ R50 4,9W 470lm 840 E14 SL

Artikelnummer 0029206

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	RefLED™ R50 4,9W 470lm 840 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.9
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741086
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lichtstroom	470
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Koelwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4.9
Wattage (W)	4.9
Equivalent vermogen	40
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	1.5
Duur inschakelstroom (µs)	240
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	107
Max. Armaturen per 16A B automaat	53

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

Fysieke gegevens

Lengte (mm)	82.5
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.026

RefLED™ R50 4,9W 470lm 840 E14 SL

Artikelnummer 0029206

SYLVANIA

Verpakkingen

EAN code	5410288292069
Enkele lengte verpakking (cm)	5.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.3
DUN14 (inner)	15410288292066
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	15.8
Breedte omdoos (cm)	10.7
Diepte omdoos (cm)	9.1

Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen