

# RefLED™ R50 4,9W 470lm 830 E14 SL

Artikelnummer 0029205


**SYLVANIA**



Reeks LED-reflectorlampen ter vervanging van R39/R50/63/80 spots. Afmetingen identiek aan reflectorgloeilampen. Tot 85% energiebesparing. CRI : 80 - Beschikbaar in Warmwit(3000K). Lichtbundel: 120°. Lagere onderhoudskosten. Verwachte levensduur - 15.000 uur. Toepassing: Ideaal voor de verlichting van cafés, hotels, restaurants, winkels en woningen. 3 jaar garantie. Niet geschikt voor gesloten armaturen.

## Technische gegevens

### Afmetingen (mm)

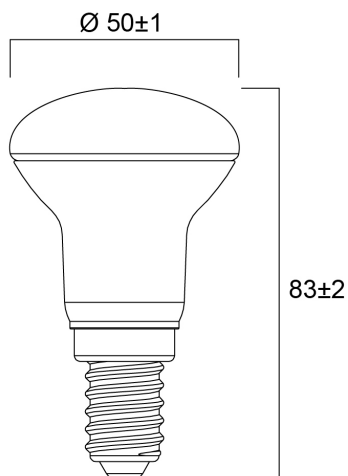

### Fotometrie

# RefLED™ R50 4,9W 470lm 830 E14 SL

Artikelnummer 0029205

**SYLVANIA**

## Algemene gegevens

Productnaam	RefLED™ R50 4,9W 470lm 830 E14 SL
Technologie	LED
Vermogen (nominaal) (W)	4.9
Lampvoet	E14
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4741085
Garantie	3 jaar

## Optische gegevens

Lichtstroom	470
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	6
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	120
Fotobiologische risicogroep	RG1
Lumenbehoud aan einde nominale levensduur (lm)	70

## Elektrische gegevens

Power consumption (W)	4.9
Wattage (W)	4.9
Equivalent vermogen	40
Primaire voedingsspanning min	220
Primaire voedingsspanning max	240
Voorschakelapparaat vereist	Nee
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>50000
Dimbaar	Nee
Inschakelstroom (A)	1.5
Duur inschakelstroom (µs)	240
Lamp energielabel (klasse)	F
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	107
Max. Armaturen per 16A B automaat	53

## Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	15000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	15000

## Fysieke gegevens

Lengte (mm)	82.5
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.026

# RefLED™ R50 4,9W 470lm 830 E14 SL

Artikelnummer 0029205

**SYLVANIA**

## Verpakkingen

EAN code	5410288292052
Enkele lengte verpakking (cm)	5.0
Enkele breedte verpakking (cm)	5.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.3
DUN14 (inner)	15410288292059
Eenheden per omdoos	6
Lengte omdoos (cm)	15.8
Breedte omdoos (cm)	10.7
Diepte omdoos (cm)	9.1

## Veiligheidsgegevens

Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40
Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal toepassingen	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Veiligheidsmelding	Niet geschikt voor geheel gesloten armaturen