

# Productinformatieblad

Specificaties



PC kast - Int: 175x150D80mm - Ext:  
193x164x87mm - IP66 / IK08 - H20

NSYTBP19168

EAN Code: 3606480165665

Prijs: 30,50 EUR

## Hoofd

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| range                 | PanelSeT                                           |
| product name          | PanelSeT TBP                                       |
| device application    | Multifunctioneel                                   |
| Categorie             | Industriële doos                                   |
| height                | 192 mm                                             |
| width                 | 164 mm                                             |
| depth                 | 87 mm                                              |
| binnenhoogte          | 175 mm                                             |
| binnenbreedte         | 150 mm                                             |
| inwendige diepte      | 80 mm                                              |
| montage behuizing     | Gemonteerd op wand                                 |
| apparatsamenstelling  | 1 behuizing<br>1 afdekplaat<br>4 schroef afdekking |
| samenstelling lichaam | Één stuk, gegoten                                  |
| type frontplaat       | Lage volle afdekking                               |
| bevestiging deksel    | Kunststof schroeven                                |
| type slot             | Borgschroef vlak buiten verzegelde zone            |
| verwijderbare delen   | Kap via borgschroeven                              |

## Complementair

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| materiaal                  | Polycarbonaat                                               |
| kleur                      | Grijs (RAL 7035)                                            |
| standards                  | IEC 62208<br>UL 508 A                                       |
| product certifications     | TÜV<br>UL                                                   |
| elektrische isolatieklasse | Klasse II                                                   |
| montagezone                | Buitenshuis (met kap of overkapping en anticondensatieklep) |
| net weight                 | 0,45 kg                                                     |

## Omgeving

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| IP beschermingsgraad | IP66 conforming to NEMA 4.4X |
|----------------------|------------------------------|

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| IK-beschermingsgraad                | IK08 conforming to IEC 62262 |
| vuurbestendigheid                   | 960 °C                       |
| ambient air temperature for storage | -15...60 °C                  |
| Bedrijfstemperatuur                 | -25...80 °C                  |

## Verpakkingseenheid

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Unit Type of Package 1       | PCE        |
| Number of Units in Package 1 | 1          |
| Package 1 Height             | 10,000 cm  |
| Package 1 Width              | 17,000 cm  |
| Package 1 Length             | 20,500 cm  |
| Package 1 Weight             | 503,000 g  |
| Unit Type of Package 2       | CAR        |
| Number of Units in Package 2 | 20         |
| Package 2 Height             | 40,500 cm  |
| Package 2 Width              | 40,500 cm  |
| Package 2 Length             | 60,500 cm  |
| Package 2 Weight             | 10,800 kg  |
| Unit Type of Package 3       | P12        |
| Number of Units in Package 3 | 240        |
| Package 3 Height             | 135,000 cm |
| Package 3 Width              | 80,000 cm  |
| Package 3 Length             | 120,000 cm |
| Package 3 Weight             | 141,000 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



### Milieuvoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk

5

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better



### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Nee

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

## Use Again



### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

---

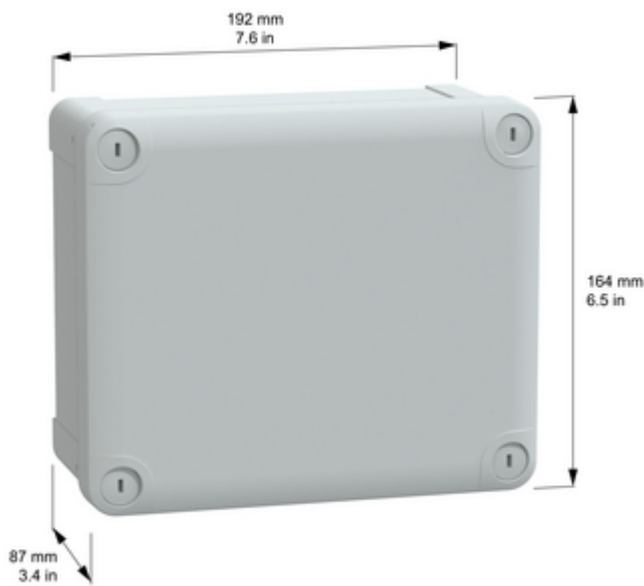


Image of product / Alternate images

Alternative

---

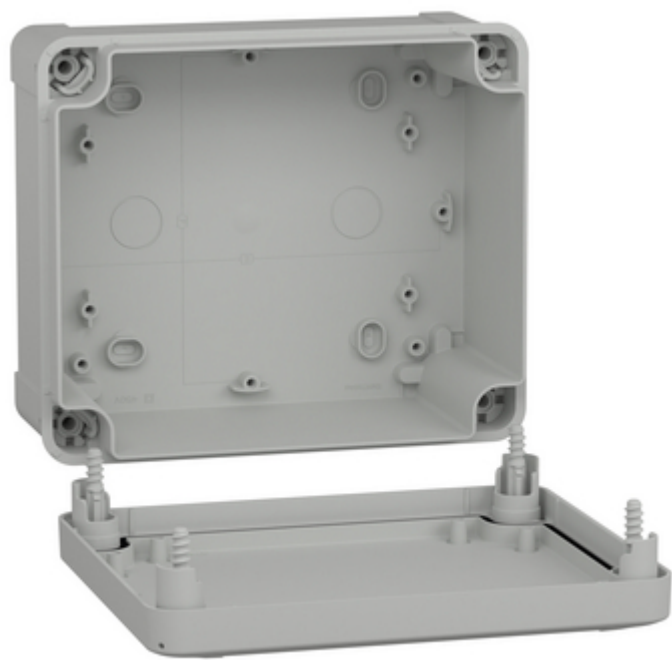


Image of product in real life situation

