
DALI-Gateway S128 KNX

Artikelnr.: 4940302

DALI
Gateways en actuatoren DALI

Functiebeschrijving

- Interface tussen het DALI-systeem en de KNX-bus, DALI-2 gecertificeerd
- 2 kanalen voor 2x64 DALI-lampen
- Maximaal 64 DALI-gebruikers kunnen worden aangesloten op een DALI-uitgang
- Aansturing in 16 groepen
- Kleurlichtregeling met apparaattype 8 (DT8) voor 16 groepen : Kleurtemperatuur, XY, RGB, HSV, RGBW
- Tijdafhankelijke kleurregeling (ook voor human centric verlichtingstoepassingen)
- Scènemodule voor 16 scènes (inclusief kleurinstelling DT8)
- Effectmodule voor sequentiebesturing (inclusief kleurinstelling DT8): kleurtemperatuur, XY, RGB, HSV, RGBW
- Energiebesparing door het uitschakelen van de ETS-voeding in de groepen (communicatieobject)
- Eenvoudige vervanging van E-VSA's in geval van storing
- Inbedrijfstelling via de gratis ETS-app (DCA)

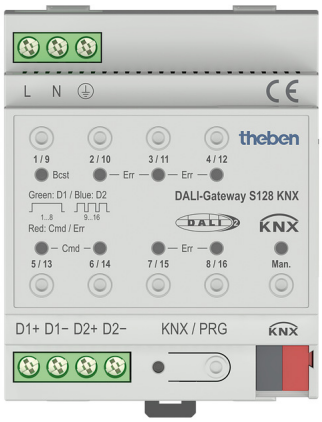

Technische specificaties

	DALI-Gateway S128 KNX
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, <10 mA
Bedrijfsspanning	100 V AC/DC - 240 V AC/DC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail

	DALI-Gateway S128 KNX
Type aansluiting	Schroefklemmen | Busaansluiting: KNX-busklem
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Opslagtemperatuur	-25°C ... 70°C
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20