

# Technisch Gegevensblad

---

## SMH1...5

### Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met Isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4 25-150
Artikelnummer	145282
Optioneel toebehoren	Pers verbinders (zie Verbindingstechniek)
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

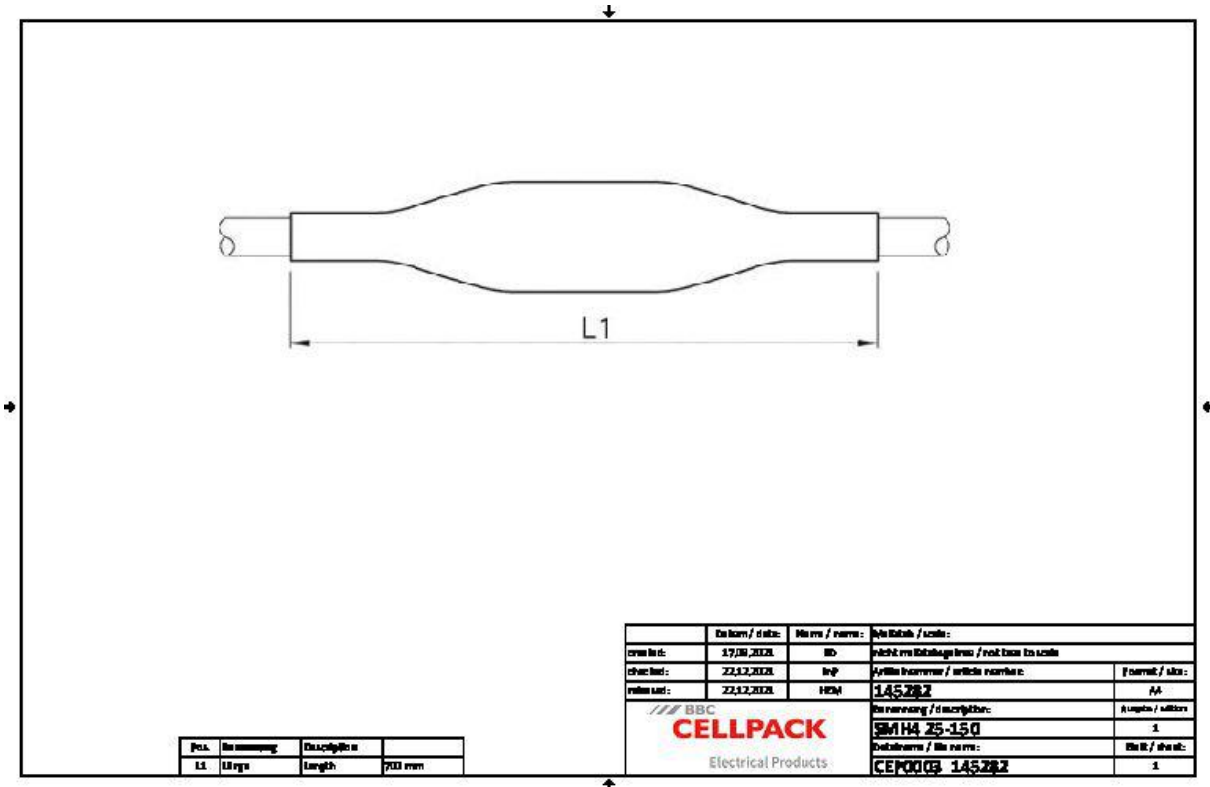

Artikelbeschrijving	SMH4 25-150
Artikelnummer	145282
Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	700 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	25 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm <sup>2</sup>

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Artikelbeschrijving	SMH4 25-150
Artikelnummer	145282
Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN/GTIN	4010311000299

## Verpakkingsgegevens

Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Pallet EW	
Basishoeveelheid	1	1	150	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	754	754	1200	
Breedte (mm)	166	166	800	
Hoogte (mm)	67	67	770	
Netto gewicht (kg)	0.565	0.565	84.75	
Bruto gewicht (kg)	0.565	0.565	74.7	