
DALI-Gateway P64 KNX

Artikelnr.: 4940303

DALI
Gateways en actuatoren DALI

Functiebeschrijving

- Multi-Master Application Controller als interface tussen het DALI-systeem en de KNX-bus
- DALI-2-gecertificeerd
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure
- Integratie van 8 DALI-2 sensoren (beweging/aanwezigheid en lichtsterkte) volgens EN 62386-303 en -304
- Aansturing van 64 DALI-deelnemers in 16 groepen of afzonderlijk aangestuurd
- Uitgebreide functionaliteit van de bewegingsmelder met 2-punts of constante lichtregeling (vanaf firmware 2.x en ETS-applicatie V2.1)
- Ondersteuning voor 8 DALI-2 drukknoppen en 8 generieke invoerapparaten (vanaf firmware 2.x en ETS-applicatie V2.1)
- Concept voor "virtuele invoerapparaten" maakt samenvoegen van meerdere instanties mogelijk (vanaf firmware 2.x en ETS-applicatie V2.1)
- Interne koppeling van ingangsapparaten direct met DALI-groepen (vanaf firmware 2.x en ETS-applicatie V2.1)
- De GTIN van elektronische voorschakelapparaten en invoerapparaten kan worden uitgelezen voor eenvoudige identificatie (vanaf firmware 2. x en ETS-applicatie V2.1)
- Ondersteuning voor energierapportage in overeenstemming met DALI Deel 252 (vanaf firmware 2.x en ETS-applicatie V2.1)
- Geïntegreerde IoT-interface: API/MQTT (vanaf firmware 2.x en ETS applicatie V2.1)
- Regeling van de lichtkleur en lichttemperatuur volgens EN 62386-209 (DT-8) in groepen of afzonderlijk
- Automatische aanpassing van de kleurtemperatuur aan de dimwaarde
- Scènemodule voor 16 scènes (inclusief kleurregeling DT8)
- Tijdafhankelijke regeling van lichtsterkte, lichtkleur en kleurtemperatuur
- Scènemodule voor 16 scènes (inclusief kleurinstelling DT8)
- Effectmodule voor verloopsturingen
- Ondersteuning van afzonderlijke batterijnoodverlichtingen en noodverlichtingssystemen met centrale batterij (EN 62386-202, DT-1)
- LCD-scherm (2 x 12 tekens) voor de menubesturing bij inbedrijfstelling en parameterinstelling
- Inbedrijfstelling met de bedieningselementen op het apparaat, via de geïntegreerde webserver of de gratis ETS-app (DCA)

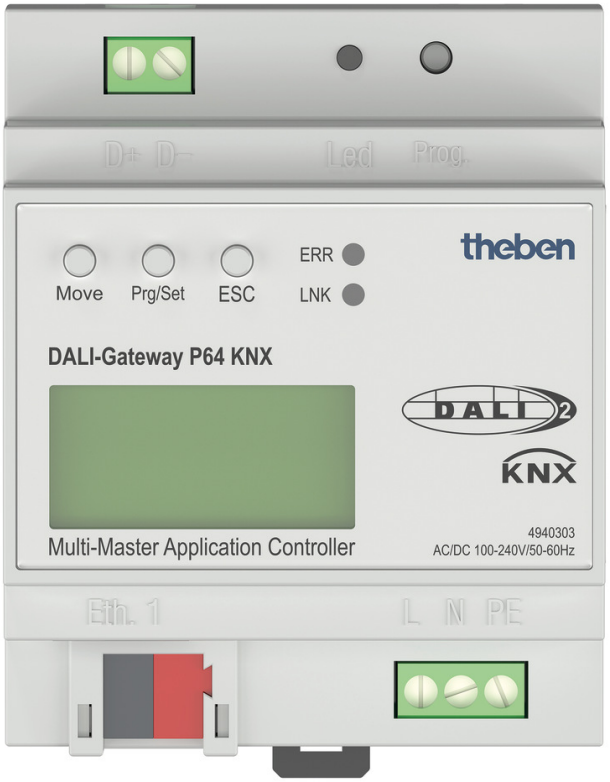

DALI-Gateway P64 KNX

Artikelnr.: 4940303

Technische specificaties

	DALI-Gateway P64 KNX
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, <10 mA
Bedrijfsspanning	100 V AC/DC - 240 V AC/DC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail

	DALI-Gateway P64 KNX
Type aansluiting	Schroefklemmen | Busaansluiting: KNX-busklem
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Opslagtemperatuur	-25°C ... 70°C
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP 20

Aansluitschema's

