


## 13PK-260420BP: T-binnendraad 26x1/2"x20

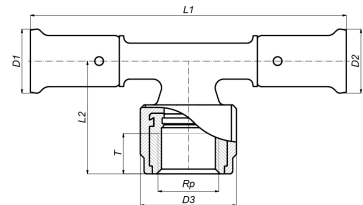

### Commerciële informatie

PVDF-perskoppelingen in combinatie met meerlagenbuizen: een volledig corrosievrij systeem. De kunststof persfittingen worden gemaakt door middel van spuitgieten van PVDF (Polyvinylidene fluoride). De koppelingen zijn standaard voorzien van lekdetectie (LBP = leak before press). PVDF verschaft de gebruiker een unieke waaier aan eigenschappen:

- Uitermate druk- en temperatuurbestendig
- Uitmuntende mechanische sterkte
- Enorme flexibiliteit: tot 10° buiging mogelijk
- Perfect geschikt voor drinkwater en voeding
- Uitermate chemisch resistent en corrosiebestendig
- Instorten is mogelijk zonder extra bescherming

#### Dimensies basiseenheid

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Hoogte                | 34 mm                                |
| Lengte                | 109 mm                               |
| Breedte               | 58 mm                                |
| Netto gewicht         | 0,123 kg                             |
| SCIP nummer           | 0b7935be-d91d-4fef-9cda-a9b9c81fa3a4 |
| Insteekdiepte 1 (es1) | 25,0 Millimeter                      |
| Insteekdiepte 2 (es2) | 14,0 Millimeter                      |
| Insteekdiepte 3 (es3) | 25,0 Millimeter                      |

#### Certificaten

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, WRAS, KOMO, STF, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, AFNOR, PZH, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, RISE, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Perslucht, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                         |                                            |                                       |                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Materiaal aansluiting 1                 | Polyvinylidenefluoride (PVDF)              | Hoek                                  | 90 Hoekgraden         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 1    | Onbehandeld                                | Uitwendige buisdiameter aansluiting 1 | 26 Millimeter         |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 1    | Onbehandeld                                | Wanddikte aansluiting 1               | 0,95 Millimeter       |
| Materiaal aansluiting 2                 | Messing                                    | Uitwendige buisdiameter aansluiting 3 | 20 Millimeter         |
| Oppervlaktebescherming aansluiting 2    | Onbehandeld                                | Wanddikte aansluiting 3               | 0,7 Millimeter        |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 2    | Onbehandeld                                | Lengte aansluiting 1                  | 54,5 Millimeter       |
| Materiaal aansluiting 3                 | Polyvinylidenefluoride (PVDF)              | Werkende lengte aansluiting 1         | 27,5 Millimeter       |
| Oppervlaktebehandeling aansluiting 3    | Onbehandeld                                | Lengte aansluiting 2                  | 42 Millimeter         |
| Model                                   | T-stuk                                     | Werkende lengte aansluiting 2         | 28 Millimeter         |
| Stromende uitvoering (met binnenradius) | ✗                                          | Lengte aansluiting 3                  | 54,5 Millimeter       |
| Verlopend                               | ✗                                          | Werkende lengte aansluiting 3         | 27,5 Millimeter       |
| Systeemgebonden                         | ✓                                          | Sleutelwijdte                         | 0 Millimeter          |
| Aansluiting 1                           | Persmof                                    | Max. werkdruk bij 20°C                | 16 bar                |
| Contourcode aansluiting 1               | TH                                         | Sleutelwijdte wartel                  | 0 Millimeter          |
| Nom. diameter aansluiting 2             | 1/2" (15)                                  | Mediumtemperatuur (continu)           | -10 70 Graden Celsius |
| Aansluiting 2                           | Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1) | Standard Dimension Ratio (SDR)        | 0                     |
| Aansluiting 3                           | Persmof                                    |                                       |                       |
| Contourcode aansluiting 3               | TH                                         |                                       |                       |
| Norm flens                              | Overig                                     |                                       |                       |
| Materiaal afdichting                    | Ethyleen-Propyleen-Dieën-Monomeer (EPDM)   |                                       |                       |
| Hoofdkleur fitting                      | Zwart                                      |                                       |                       |
| Hoge treksterkte                        | ✗                                          |                                       |                       |
| Ringstijfheidsklasse                    | Overig                                     |                                       |                       |
| Met pakkingen                           | ✓                                          |                                       |                       |
| Met aftapper                            | ✗                                          |                                       |                       |
| Met ontluchter                          | ✗                                          |                                       |                       |
| Met thermische isolatie                 | ✗                                          |                                       |                       |
| Met stootnok/-rand                      | ✓                                          |                                       |                       |
| Afgedopt                                | ✗                                          |                                       |                       |
| FM keur                                 | ✗                                          |                                       |                       |
| LPCB keur                               | ✗                                          |                                       |                       |
| ULC keur                                | ✗                                          |                                       |                       |
| UL-keur                                 | ✗                                          |                                       |                       |
| DIN-CERTCO certificaat                  | ✗                                          |                                       |                       |
| VdS keur                                | ✗                                          |                                       |                       |
| Met TUV goedkeuring                     | ✗                                          |                                       |                       |
| DVGW-keur voor gas                      | ✗                                          |                                       |                       |
| DVGW-keur voor water                    | ✓                                          |                                       |                       |
| KIWA-keur                               | ✓                                          |                                       |                       |
| Gastec QA                               | ✗                                          |                                       |                       |
| KOMO-keur                               | ✓                                          |                                       |                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS      | ✗                                          |                                       |                       |