

Technisch Gegevensblad

SMH4...Pb-RF

Overgangsmof

met niet gesoldeerde bliksem draad verbinding

Universeel inzetbaar voor de overgang van kabels met papierisolatie of kabels met isolaties van PVC, PE en VPE (bijv. N(A)KBA op N(A)YY). Geschikt voor persverbinders op aluminium en koperen kabels.




Produktbeschrijving

| | |
|----------------------|---|
| Artikelbeschrijving | SMH4 70-150 Pb-RF |
| Artikelnummer | 145354 |
| Notities | Gebruik alleen verbinders met tussenschot |
| Optioneel toebehoren | Pers verbinders (zie Verbindingstechniek) |
| Eigenschappen | Compacte afmetingen |
| | Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik |
| | Bestand tegen chemische invloeden |
| | Bestand tegen aardalkali |
| | Bestand tegen UV-stralen |
| | Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen |
| | Halogeenvrij |
| | Dwarswaterdicht |
| | Zeer hoge elektrische isolatiewaarden |
| | Grote mechanische sterkte |
| Toepassing | Binnen |
| | Buiten |
| | Aarde |
| | Water |
| | Installatiekanalen |
| | Kabelgoten |

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

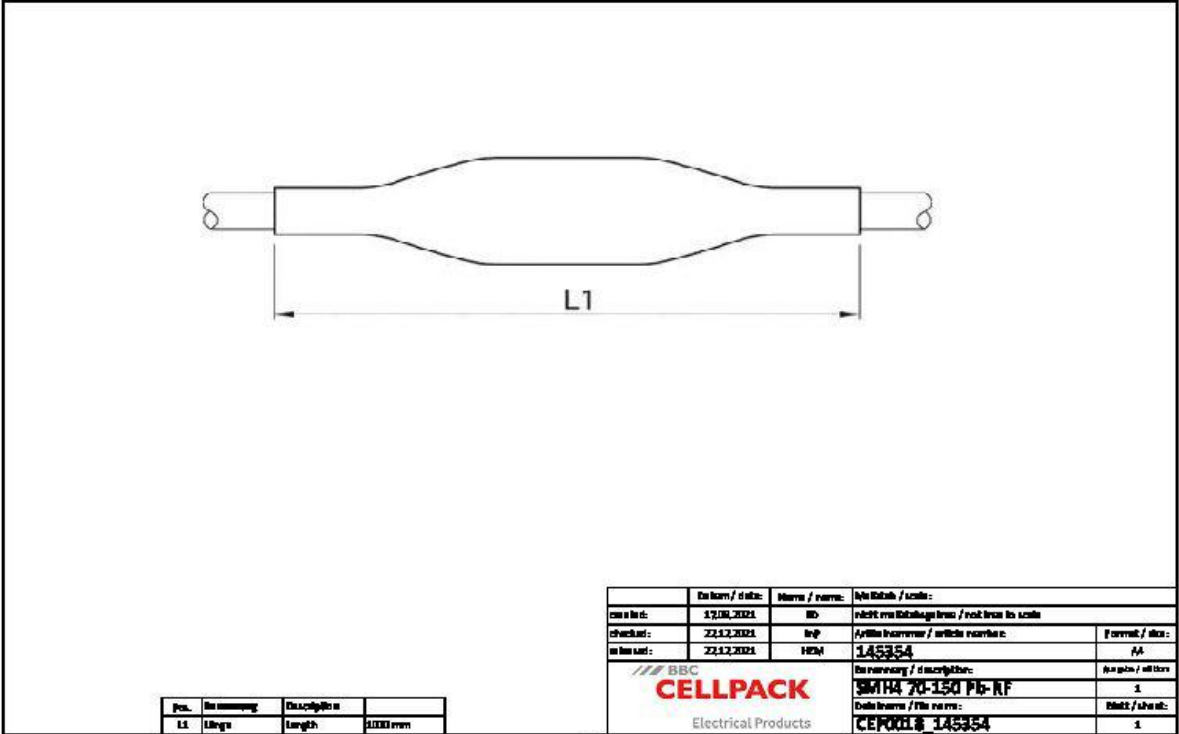

| Pos. | Naamgeving | Dimensie/n | |
|------|------------|------------|---------|
| L1 | Länge | Length | 1000 mm |

| Revisie / d atus: | Matras / versie: | Naam / scale: |
|---------------------|------------------|--|
| 17.08.2024 | BD | nicht von Maßstab gebr. / not from its scale |
| 22.12.2024 | brp | Auftrag bezeichnen / article number: |
| 22.12.2024 | HEM | 145354 |
| BBC | | Bezeichnung / description: |
| CELLPACK | | SMHA 70-150 Pb-RF |
| Electrical Products | | Stück / lot: |
| | | CEP0018 145354 |
| | | 1 |

| | |
|---|--------------------------|
| Spanningsniveaus | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
| Testrapporten | EN 50393 |
| Lengte L1 | 1000 mm |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min | 70 mm ² |
| Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max | 150 mm ² |
| Nominal cross section Mass-impregnated paper cable per conductor 4x min | 70 mm ² |
| Nominal cross section Mass-impregnated paper cable per conductor 4x max | 150 mm ² |

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Levering | Buitenmof |
| | Binnenmoffen |
| | Aderisolatieslangen |
| | Aarddraad |
| | Rolveer |
| | Verdeelkap |
| | Reinigingsdoek |
| | Schuurlinnen |
| | Montagehandleiding |
| Duurzaamheid aanvullende teksten | Onbeperkt houdbaar |
| Douanetariefnummer | 39173900 |
| EAN/GTIN | 4010311026237 |

Verpakkingsgegevens

| Alternatieve maateenheid | Stuk | Zak1 | | |
|--------------------------|-------|-------|--|--|
| Basishoeveelheid | 1 | 1 | | |
| Basis maateenheid | Stuk | Stuk | | |
| Lengte (mm) | 1091 | 1091 | | |
| Breedte (mm) | 210 | 210 | | |
| Hoogte (mm) | 135 | 135 | | |
| Netto gewicht (kg) | 1.104 | 1.104 | | |
| Bruto gewicht (kg) | 1.104 | 1.104 | | |