

Technisch Gegevensblad

SMH...V

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PE, VPE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met schroefverbinders, geschikt voor aluminium en koperen aders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4 6-35 V
Artikelnummer	145359
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

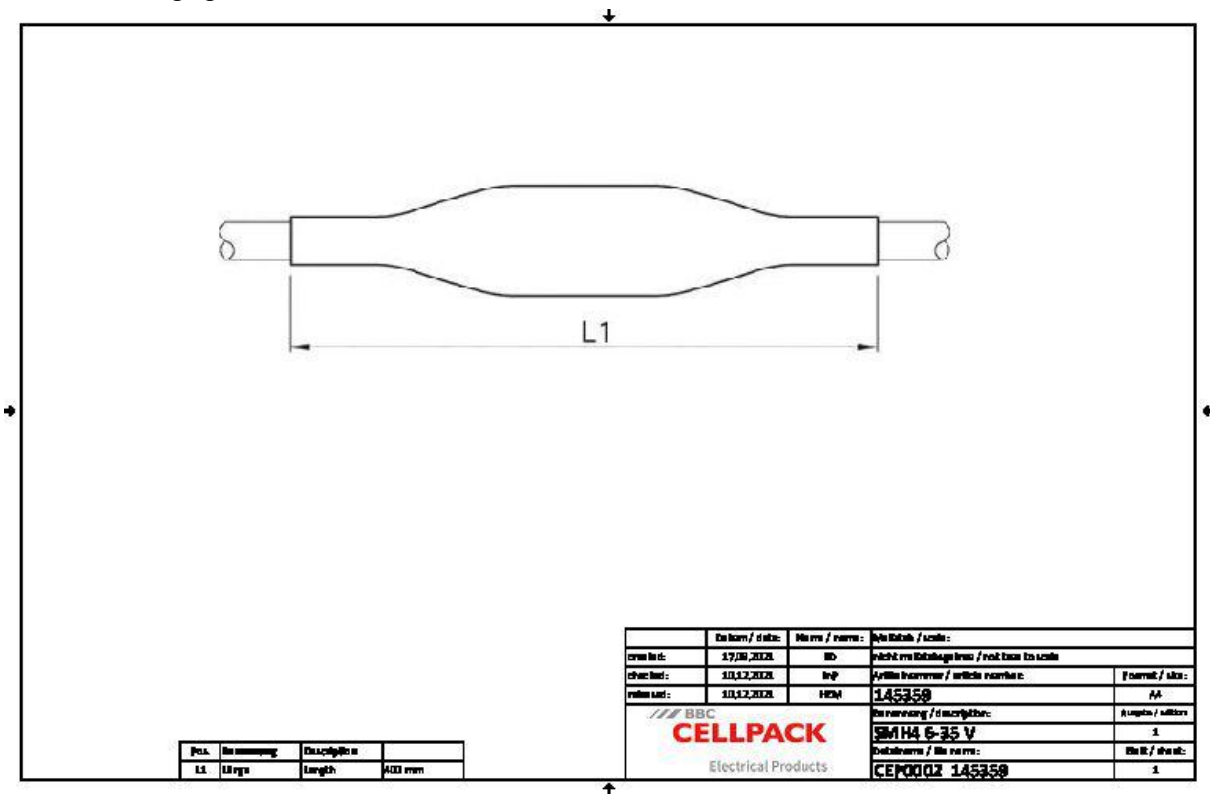

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	400 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	6 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	35 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Schroefverbinders
	Zeskante sleutel
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311020525

EAN-UPC	4010311020525			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	50	250
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	516	516	580	1200
Breedte (mm)	140	140	380	800
Hoogte (mm)	62	62	480	1130
Netto gewicht (kg)	0.271	0.271	13.55	67.75
Bruto gewicht (kg)	0.271	0.271	13.85	85.95