


Aftakdoos

## Abox 060 AB-6<sup>2</sup> EasyPrint

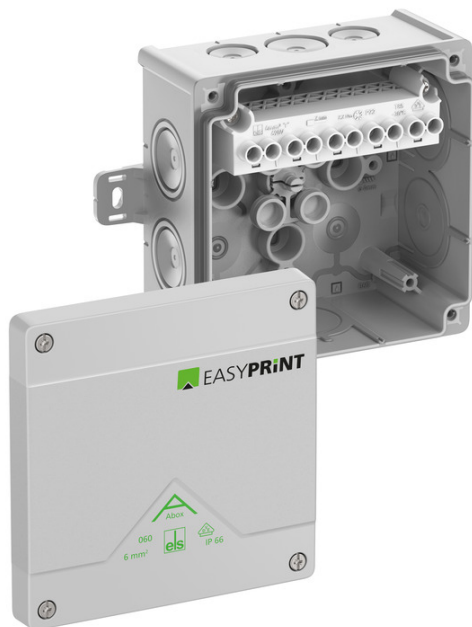

### Abox 060 AB-6<sup>2</sup> EasyPrint

#### Aftakdoos

Artikelnummer: 806421EP

Afmetingen: 127 x 127 x 70 mm

Aftakdoos, met individuele bedrukkingsopties, configureerbaar via [spelsberg.de/easyprint](https://spelsberg.de/easyprint), met beschermingsgraad IP66, nominale doorsnede 6 mm<sup>2</sup>, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (ammoniakbestendigheid), zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, M20/M25/M32, afdichtingsbereik 4 - 28 mm, (2 achter, 8 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, voor standaard binneninstallaties en beschermde buiteninstallaties

**grijs, U<sub>i</sub>=690 V AC, I<sub>n</sub>=41 Ampère, met bovenliggende schroefklem, 5-polig - 6 mm<sup>2</sup>, klembare doorsnede per pool: 4 x 1,5 mm<sup>2</sup>, 4 x 2,5 mm<sup>2</sup>, 4 x 4 mm<sup>2</sup>, 4 x 6 mm<sup>2</sup> Cu massief / flexibel met adereindhuls**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	690 V
Doorslagspanning DC:	690 V
Min. aderdoorsnede:	1,5 mm <sup>2</sup>
Max. aderdoorsnede:	6 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66
Nominale stroom:	41 Ampère
Klemtype:	Schroefklem
Aantal polen:	5

### Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

### Afmetingen

Breedte:	127 mm
Lengte:	127 mm
Hoogte:	70 mm
Inwendige lengte:	114 mm
Inwendige breedte:	114 mm
Inwendige hoogte:	54 mm
Gewicht:	0.2948 kg

### Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloedraadbestendigheid:	750 °C (EN 60695-2-11)

### Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	4 mm
Voor afdichtbereik max.:	28 mm
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

### Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	55 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermd buitenomgeving

### Sales Information

EAN:	4013902698134
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	20

### Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal invoer:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal dekselschroef:	1.4567

## Certificaten

---

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

---

Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)
---------	-----------------------------

---

## Kabelwartel

