
# JMG 4 T 24V KNX

## Artikelnr.: 4930260

**KNX**
**Actoren**

## Functiebeschrijving

- 4-voudige jaloezieactor 24V MIX2
- Basismodule MIX2
- Uitbreidbaar tot max. 12 kanalen
- Voor de regeling van 24V jaloezieën, rolluiken, zonwerings- en blinderingssystemen, dakramen en ventilatiekleppen
- Op één basismodule kunnen max. 2 uitbreidingsmodules worden aangesloten
- Op een basismodule kunnen maximaal 2 uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden aangesloten
- Apparaat en busmodule KNX kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen
- Afneembare busmodule KNX maakt vervanging van de apparaten zonder herprogrammering mogelijk
- De handmatige inbedrijfstelling en de bediening van de actoren zijn ook zonder busmodule KNX mogelijk
- Willekeurige combinaties van schakelen, dimmen, jaloezie- en verwarmingsregeling alsmede binaire ingangen
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- LED-weergave van de schakelstatus Omhoog en Omlaag voor elk kanaal
- Potentiaalvrije contacten voor Omhoog en Omlaag per kanaal
- Kopieerfunctie voor een snelle parametrering




## Technische specificaties


| | JMG 4 T 24V KNX |
|---|---|
| Bedrijfsspanning KNX | Busspanning, ~4 mA |
| Bedrijfsspanning | 110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
| Standby verbruik | ~0,3 W |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Aantal kanalen | 4 |
| Breedte | 4 TE |
| Soort montage | DIN-rail |
| Type aansluiting | Schroefklemmen \| Busaansluiting: KNX-busklem |

| | JMG 4 T 24V KNX |
|---|---|
| Max. kabeldiameter | Massief: 0,5 mm² (Ø 0,8) t/m 6 mm² \| litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm² t/m 4 mm² |
| Uitgang | Wisselcontact, 6 A |
| Schakelvermogen | 6 A bij 24 V DC |
| Schakeluitgang | Potentiaalvrij, geschikt voor SELV, wanneer de gehele unit schakelt SELV |
| Omgevingstemperatuur | -5°C ... 45°C |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Beschermingsklasse | II volgens EN 60 730-1 |

# JMG 4 T 24V KNX

Artikelnr.: 4930260

## Aansluitschema's

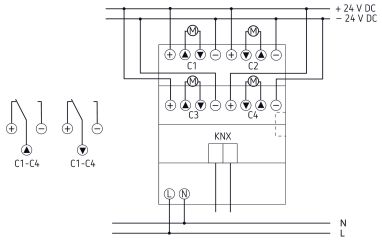


## Maattekeningen

