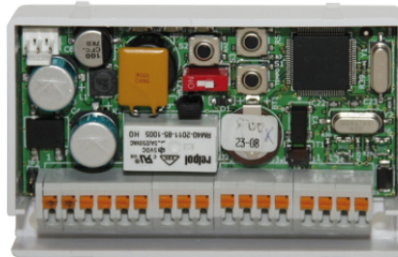


**SK9020****SIMPLEKEY ADVANCED REGELUNIT VOOR ÉÉN DEUR**

Regelunit voor één deur, voor gebruik in combinatie met Mifare®-lezers , Capaciteit: 1500 badges per module. Programmering: zenders gecodeerd met behulp van SK9091, PC-software en USB-encoder. Instelbare timer: 1 - 60 seconden, af fabriek ingesteld op 5 seconden. LED-indicator voor werking en diagnose. Slaat de vorige 1400 gebeurtenissen op. Optie om `toegangsbadges´ te gebruiken en om primaire en secundaire deuren te beheren. Eén ingangs- en één uitgangsalarm , Voeding 12 Vdc , PVC-behuizing, afmetingen: 55 x 85 x 20 mm. Te gebruiken als aanvulling op externe lezers SK9030I/SK9031/SK9032

**SK9020****SIMPLEKEY ADVANCED REGELUNIT VOOR ÉÉN DEUR****ALGEMENE GEGEVENS**

Hoogte (mm)	55
Breedte (mm)	85
Diepte (mm)	20
Opbouwmontage	Ja

**BELANGRIJKSTE FUNCTIES**

Toegangscontrolesysteem	Ja
-------------------------	----