

# Technisch Gegevensblad

---

## SMH...V

### Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PE, VPE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met schroefverbinders, geschikt voor aluminium en koperen aders.




### Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH4 70-150 V
Artikelnummer	145361
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

# Technisch Gegevensblad

## Technische gegevens

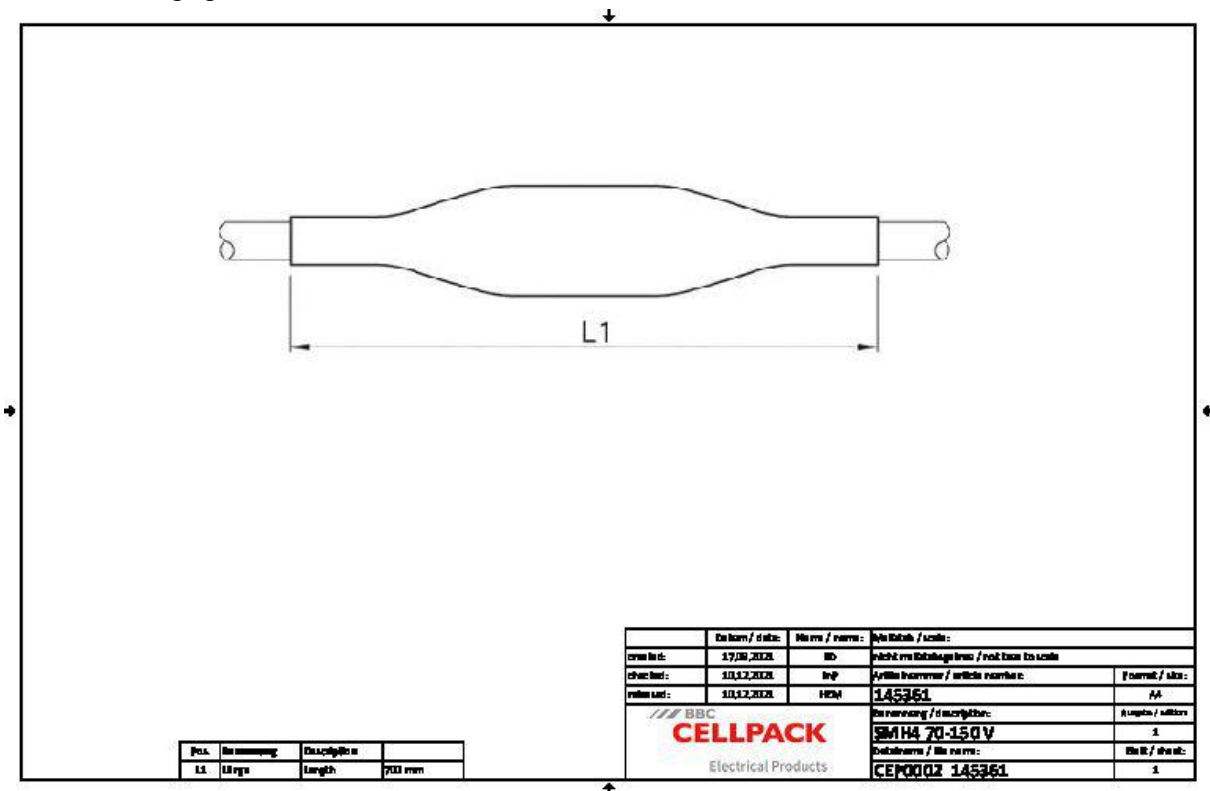

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	700 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x min	70 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 4x max	150 mm <sup>2</sup>

# Technisch Gegevensblad

---

## Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Schroefverbinders
	Zeskante sleutel
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311020549

EAN-UPC	4010311020549			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Pallet EUR	
Basishoeveelheid	1	1	65	
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	
Lengte (mm)	789	789	1200	
Breedte (mm)	222	222	800	
Hoogte (mm)	132	132	1130	
Netto gewicht (kg)	1.304	1.304	84.76	
Bruto gewicht (kg)	1.304	1.304	113.76	