

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA MOD. AFDEKPLAAT B850 5M



LVS03218

EAN Code: 3606481872777

Prijs: 88,00 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
type frontplaat	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbeveiliging Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging Compact: vast NG160 met aardlekbeveiliging Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie
beschrijving polen	4 x 3P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie 4 x 4P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie 4 x 3P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie 4 x 4P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie 4 x 3P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie 4 x 4P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie 24 x 1P: modulaire rail steun: iC120 12 x 2P: modulaire rail steun: iC120 8 x 3P: modulaire rail steun: iC120 6 x 4P: modulaire rail steun: iC120 12 x 2P: modulaire rail steun: NG125 8 x 3P: modulaire rail steun: NG125 6 x 4P: modulaire rail steun: NG125 7 x 3P: modulaire rail steun: NG160 5 x 4P: modulaire rail steun: NG160 5 x 2P: modulaire rail steun: iC120 3 x 3P: modulaire rail steun: iC120 3 x 4P: modulaire rail steun: iC120 6 x 2P: modulaire rail steun: NG125 4 x 3P: modulaire rail steun: NG125 3 x 4P: modulaire rail steun: NG125 3 x 3P: modulaire rail steun: NG160 2 x 4P: modulaire rail steun: NG160 1 x 3P of 4P: modulaire rail steun: NSXm verticaal installatie
werkingspositie	Vertikaal

Complementair

beschrijving behuizing/ cel Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal modules van 9 mm	72
aantal modules (18 mm) per rij	36
aantal verticale modules	5
standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	250 mm
width	850 mm
net weight	1,52 kg
Quantity per set	Set van 1
breedte behuizing/cel	<p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 1P 24 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 2P 12 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 3P 8 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 zonder vast omschakelen 4P 6 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS100 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 4 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS125 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 4 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 4 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 4 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 2P 12 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 8 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 6 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 zonder vast 3P 7 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 zonder vast 4P 5 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 met vast omschakelen 2P 5 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 3 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 3 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 met vast 2P 6 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 met vast 3P 4 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Multi 9 NG125 met vast 4P 3 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 met vast 3P 3 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NG160 met vast 4P 2 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 5</p> <p>850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 5</p>

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30
----------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	3,000 cm
------------------	----------

Package 1 Width	25,000 cm
-----------------	-----------

Package 1 Length	75,000 cm
------------------	-----------

Package 1 Weight	1,490 kg
------------------	----------

Unit Type of Package 2	BB1
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	6
------------------------------	---

Package 2 Height	10,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Width	27,300 cm
-----------------	-----------

Package 2 Length	76,000 cm
------------------	-----------

Package 2 Weight	9,345 kg
------------------	----------

Unit Type of Package 3	P12
------------------------	-----

Number of Units in Package 3	60
------------------------------	----

Package 3 Height	44,000 cm
------------------	-----------

Package 3 Width	80,000 cm
-----------------	-----------

Package 3 Length	120,000 cm
------------------	------------

Package 3 Weight	105,450 kg
------------------	------------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

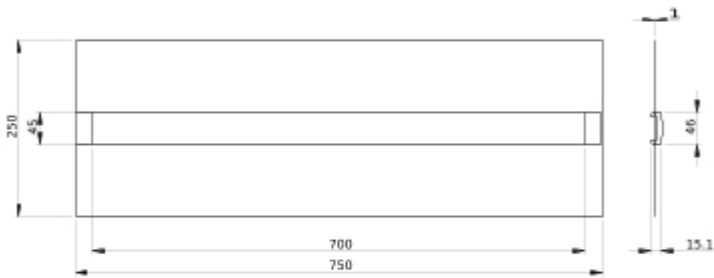

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.