

Technisch Gegevensblad

SMH...V

Krimpverbindingsmof

voor kunststofkabels zonder armering inclusief schroefverbinders

Universeel inzetbaar voor het verbinden van kunststof geïsoleerde kabels en leidingen met isolaties van PE, VPE en VPE (bijv. N(A)YY, NYM, TT). Met schroefverbinders, geschikt voor aluminium en koperen aders.




Produktbeschrijving

Artikelbeschrijving	SMH5 6-35 V
Artikelnummer	145363
Eigenschappen	Compacte afmetingen
	Groot leiding- en kabeldoorsnedebereik
	Bestand tegen chemische invloeden
	Bestand tegen aardalkali
	Bestand tegen UV-stralen
	Vrij van oplosmiddelen Eigenschappen
	Halogeenvrij
	Dwarswaterdicht
	Zeer hoge elektrische isolatiewaarden
	Grote mechanische sterkte
Toepassing	Binnen
	Buiten
	Aarde
	Water
	Installatiekanalen
	Kabelgoten

Technisch Gegevensblad

Technische gegevens

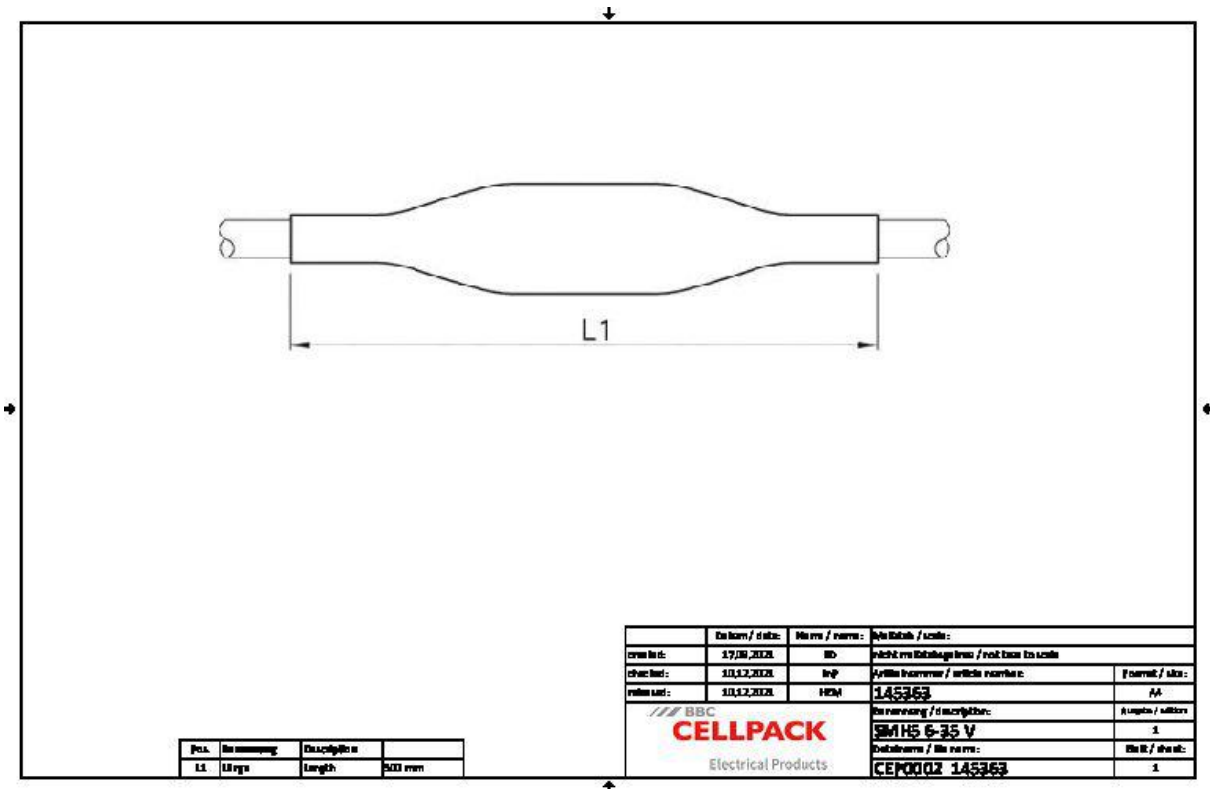

Spanningsniveaus	U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Testrapporten	EN 50393
Lengte L1	500 mm
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x min	6 mm ²
Nominal cross section Polymeric cable unarmoured per conductor 5x max	35 mm ²

Technisch Gegevensblad

Logistieke gegevens

Levering	Buitenmof
	Binnenmoffen
	Schroefverbinders
	Zeskante sleutel
	Reinigingsdoek
	Schuurlinnen
	Montagehandleiding
Duurzaamheid aanvullende teksten	Onbeperkt houdbaar
Douanetariefnummer	39173900
EAN-UPC	4010311020617

EAN-UPC	4010311020617			
Alternatieve maateenheid	Stuk	Zak1	Karton	Pallet EW
Basishoeveelheid	1	1	5	210
Basis maateenheid	Stuk	Stuk	Stuk	Stuk
Lengte (mm)	500	500	620	1200
Breedte (mm)	170	170	170	800
Hoogte (mm)	157	157	170	1130
Netto gewicht (kg)	0.395	0.395	1.975	82.95
Bruto gewicht (kg)	0.395	0.395	1.979	101.15