


4.15 CELO Hollewandplug HRM

Elektrolytisch verzinkt



Hollewandplug uit hoogwaardig elektrolytisch verzinkt staal met twee griptanden wat meedraaien tijdens de montage voorkomt.

De voordelen

- 1 Voorgemonteerde bout en volgring
- 2 Twee griptanden voorkomen meedraaien
- 3 Snelle en veilige montage d.m.v. montagetang HRM

Ondergronden



Gipsplaat




Spaanplaat/MDF/Hout


De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren
- 2 Plug aantrekken met montagetang HRM

Montage met gebruik van montagetang.

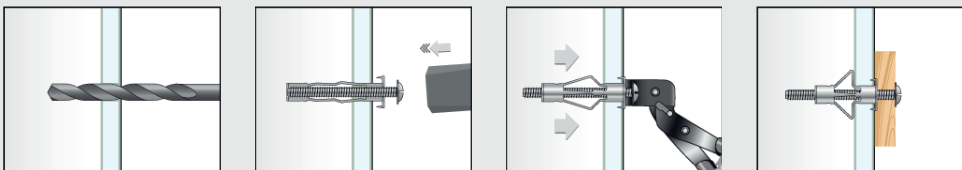

Montage zonder gebruik van montagetang.

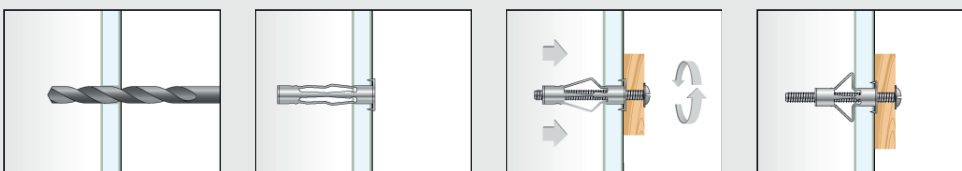

CELO Hollewandplug HRM

Elektrolytisch verzinkt



Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Plug- lengte mm	Schroef- draad	Schroef- lengte mm	Plaatdikte mm	Verpak- kings inhoud	Inhoud overdoos
HRM 4/20	508170	8	46	M 4	52	3-20	50	1350
HRM 4/24	508179	8	52	M 4	58	18-24	50	1350
HRM 4/38	508171	8	66	M 4	72	32-38	50	1350
HRM 5/16	508172	11	52	M 5	58	3-16	50	1350
HRM 5/32	508173	11	65	M 5	71	14-32	25	675
HRM 5/45	508180	11	88	M 5	80	32-45	25	675
HRM 6/16	508174	13	52	M 6	58	3-16	25	675
HRM 6/32	508175	13	65	M 6	71	14-32	25	675
HRM 6/45	508181	13	80	M 6	88	32-45	25	675
HRM 8/16	508177	13	53	M 8	61	3-16	25	675
HRM 8/32	508178	13	66	M 8	73	16-32	20	540

