
Technisch specificatieblad

Afdekkap binnenhoek, voor wandgoot Rapid 80 type 70110

Artikelnummer: 6274282

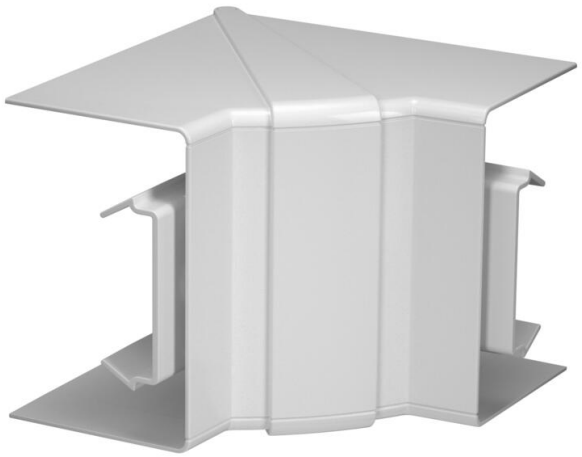

Binnenhoek van halogeenvrij PC/ABS voor richtingsverandering van Rapid 80 GK, GKH, GS en GA wandgoten. De hulpstukken zijn variabel van 85° tot 95° instelbaar en inzetbaar voor symmetrische en asymmetrische kanalen.

PC/ABS Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol

Stamgegevens


Artikelnummer	6274282
Type	GK-IH70110LGR
Omschrijving 1	Binnenhoek
Omschrijving 2	verstelbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	70x110mm
Kleur	lichtgrijs; RAL 7035
Materiaal	Polycarbonaat/acrylnitriel-butadieen-styrol
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	14,2 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	1,07 kg CO2e / 1 Stuk

Technisch specificatieblad

Afdekkap binnenhoek, voor wandgoot Rapid 80 type 70110

Artikelnummer: 6274282

Afmetingen

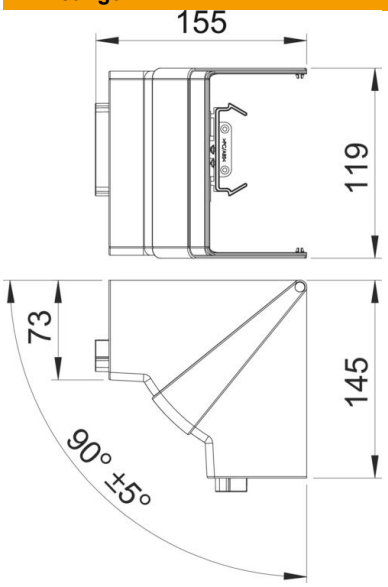

Lengte	145 mm
Breedte	119 mm
Hoogte	155 mm

Technische gegevens

Aantal deksels	1
Uitvoering	Hulpstuk
Vorm	Symmetrisch
Voor kanaalbreedte	110 mm
Voor kanaalhoogte	70 mm
Halogeenvrij	ja
Kabelklem	nee
Kanaalverbinder	nee
Montagetype van deksels	overlappend
Montagegat in bodem	nee
Dekselbreedte	0 mm
Breedte bovenstuk 2	0 mm
Breedte bovenstuk 3	0 mm
ROHS-conform	ja
Beschermingsgraad	IP 30
Beschermfolie	nee
Beschermingsgraad IK-code	IK08
Temperatuurbereik max.	60 °C
Temperatuurbereik min.	-15 °C
Hoekbereik max.	95 mm
Hoekbereik min.	85 mm