


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA MOD. AFDEKPLAAT B300 4M

LVS03214

EAN Code: 3606481872746

Prijs: 34,10 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G PrismaSeT P
product or component type	Frontpaneel
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT P cel
type frontplaat	Modulair Uitsparing
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Compact: vast INS100 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS125 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - bediening: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast C120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast C120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen Compact: vast NSA125...160 - bediening: omschakelen Compact: vast NSXm zonder aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbeveiliging - bediening: omschakelen - verticaal installatie

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

beschrijving polen	1 x 3P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS100 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS125 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS160 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS40 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS40 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: INS63 verticaal installatie 1 x 4P: modulaire rail steun: INS63 verticaal installatie 1 x 3P: modulaire rail steun: C120 1 x 4P: modulaire rail steun: C120 1 x 3P: modulaire rail steun: iC120 1 x 4P: modulaire rail steun: iC120 1 x 3P: modulaire rail steun: NG125 1 x 4P: modulaire rail steun: NG125 1 x 3P: modulaire rail steun: NG125 NA 1 x 4P: modulaire rail steun: NG125 NA 1 x 3P: modulaire rail steun: NG160 1 x 4P: modulaire rail steun: NG160 1 x 3P: modulaire rail steun: NG160 NA 1 x 4P: modulaire rail steun: NG160 NA 1 x 3P: modulaire rail steun: NSA125...160 1 x 4P: modulaire rail steun: NSA125...160 1 x 3P of 4P: modulaire rail steun: NSXm verticaal installatie
---------------------------	--

werkingspositie	Vertikaal
------------------------	-----------

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm diepte 400 mm
aansluitpositie	Rechtstreekse verbinding
aantal modules van 9 mm	20
aantal modules (18 mm) per rij	10
aantal verticale modules	4
standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA
materiaal	Staal
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
colour	Wit (RAL 9003)
height	200 mm
width	300 mm
net weight	0,4 kg
Quantity per set	Set van 1

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS160 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INS40 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INS40 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INS40 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INS40 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS40 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INS63 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INS63 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact INS63 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact INS63 vast rechtstreekse
rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 3P 1 rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact INS63 vast rechtstreekse rotatiehendel
vooraan verticaal 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 modulair apparaat vast 20
rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 modulair apparaat vast 20
rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel Acti 9 modulair apparaat vast 20 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 modulair apparaat vast 20
rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 modulair apparaat vast 20
rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 modulair apparaat vast 20 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen
3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 zonder vast
omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen
4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 zonder vast
omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 3P 1
rechtstreeks 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel Multi 9 NG125 zonder vast omschakelen 4P 1
rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 3P 1
rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 NA vast omschakelen
3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 NA vast omschakelen 4P 1
rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 NA vast omschakelen
4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 zonder vast omschakelen
3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 zonder vast
omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 zonder vast omschakelen
4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 zonder vast
omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 zonder vast omschakelen 3P 1
rechtstreeks 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 zonder vast omschakelen 4P 1
rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 NA zonder vast
omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 NA zonder vast
omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NG160 NA zonder vast
omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 NA zonder vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NG160 NA zonder vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSA125...160 vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 5

400 mm 400 mm PrismaSeT P cel compact NSA125...160 vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 5

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 C120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 C120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 iC120 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Acti 9 iC120 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 met vast omschakelen 3P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Multi 9 NG125 met vast omschakelen 4P 1 rechtstreeks 4

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 7

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 7

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSXm zonder vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 7

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 rechtstreeks 7

300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage compact NSXm met vast omschakelen verticaal 3P of 4P 1 aansluitblok 7

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,5 cm
Package 1 Width	21,4 cm
Package 1 Length	26,4 cm
Package 1 Weight	418,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	17,0 cm
Package 2 Width	22,5 cm
Package 2 Length	27,5 cm
Package 2 Weight	4,371 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	80,0 cm
Package 3 Length	120,0 cm
Package 3 Weight	64,0 kg

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Milieuprofiel van product (PEP)

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee

[EU-richtlijn RoHS](#)

Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)

REACH-regelgeving

[REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

No

Technical Illustration

Dimensions

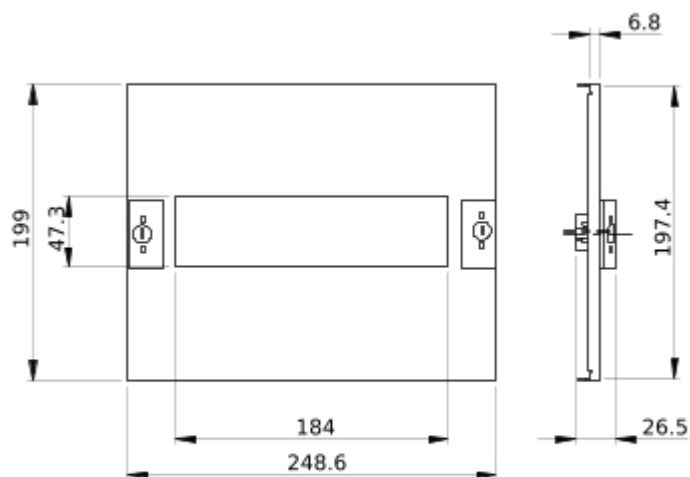

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.