


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD1501 (M16) (BUP1000)

(A1006)

Voor metalen leidingen

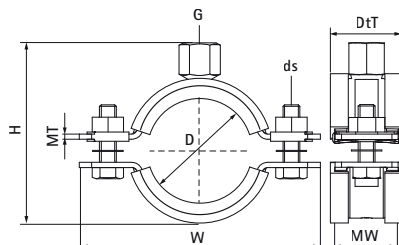

Voordelen & kenmerken

- Tweedelige beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- Geluidsreductie volgens ISO 3822-1 tot 18 dB(A)
- Getest op brandveiligheid



EPD

Productnummer	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	F _{0,z}	
Eenheid beschrijving		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33168169	DN 150	6	M16	207	255	45	38	4,00	M10	3.800	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168188	-	-	M16	239	274	45	38	4,00	M10	3.800	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168204	-	-	M16	244	291	45	38	4,00	M10	3.800	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168213	-	-	M16	252	299	45	38	4,00	M10	3.800	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168227	DN 200	8	M16	252	322	45	38	4,00	M12	3.800	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168250	-	-	M16	288	345	45	38	4,00	M12	3.800	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168275	DN 250	10	M16	312	368	55	48	5,00	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168325	DN 300	12	M16	361	414	55	48	5,00	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168364	DN 350	14	M16	400	453	55	48	5,00	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168408	DN 400	16	M16	444	497	55	48	5,00	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168458	DN 450	18	M16	494	548	55	48	5,00	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD
33168509	DN 500	20	M16	545	599	55	48	5,00	M12	9.200	ITB (KOT), ETA, ISO 3822-1, CE, RAL-GZ 655/B, EPD