

4.10 CELO Hollewandplug HR

Nylon PA6 en UV-bestendig.



Hollewandplug uit hoogwaardig nylon toepasbaar in diverse plaatmaterialen in de diktes van 3 tot 16 mm.

De voordelen

- 1 Te monteren met houtschroeven
- 2 Verouderd niet
- 3 UV bestendig
- 4 Temperatuur -40 tot + 80 graden


Ondergronden



Gipsplaat

De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren
- 2 Kies de juiste schoef diameter

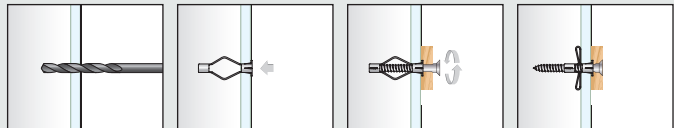

CELO Hollewandplug HR

Nylon PA6 en UV-bestendig.



Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Plug- lengte mm	Schroef- dikte mm	Plaatdikte mm	Verpak- kings inhoud	Inhoud overdoos
HR 6 x 30	500863	6	30	3,5	3-14	100	4800
HR 8 x 40	500884	8	40	4	10-16	50	2400

Technische gegevens

Type	Artikelnr.	Schroef diameter	Gipsplaat 12,5 mm	Spaanplaat 16 mm
			Gebriiks- belasting kN	Gebriiks- belasting kN
HR 6 x 30	500863	3,5	0,08	-
HR 8 x 40	500884	4,0	0,10	0,15

