
JM 8 T 24V KNX

Artikelnr.: 4940265

KNX
Actoren

Functiebeschrijving

- 8-voudige jaloezieactor 24V FIX2
- Voor de regeling van 24V jaloezieën, rolluiken, zonwerings- en blinderingssystemen, dakramen en ventilatiekleppen
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- LED-weergave van de schakelstatus Omhoog en Omlaag voor elk kanaal
- Potentiaalvrije contacten voor Omhoog en Omlaag per kanaal
- Kopieerfunctie voor een snelle parametrering

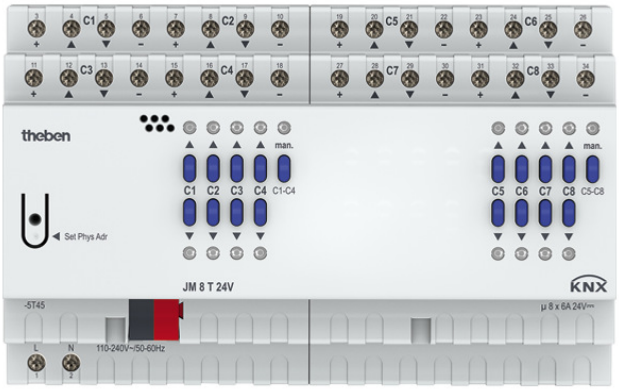


Technische specificaties

	JM 8 T 24V KNX
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ~4 mA
Bedrijfsspanning	110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Standby verbruik	~0,5 W
Frequentie	50 - 60 Hz
Aantal kanalen	8
Breedte	8 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Schroefklemmen | Busaansluiting: KNX-busklem

	JM 8 T 24V KNX
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm² (Ø 0,8) t/m 6 mm² | litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm² t/m 4 mm²
Uitgang	Wisselcontact, 6 A
Schakelvermogen	6 A bij 24 V DC
Schakeluitgang	Potentiaalvrij, geschikt voor SELV, wanneer de gehele unit schakelt SELV
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1

Aansluitschema's

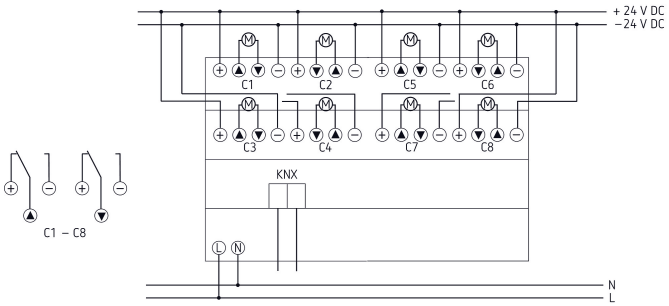

JM 8 T 24V KNX

Artikelnr.: 4940265

Maattekeningen

