Fiche technique

Goulotte, type WDKH 60110

Référence: 6175420



Couvercle et socle de la goulotte métallique, avec fond perforé en plastique sans halogène et avec 4 barrettes de couvercle.
Lors de l'installation, il faut veiller à n'utiliser que des accessoires et du matériel de fixation sans halogène.

HALOGEN FREE CE UK CA

PC/ABS Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène

Données de base


Référence	6175420
Typee	WDKH-60110RW
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	sans halogène
Fabricant	OBO
Dimension	60x110x2000
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polycarbonate/Acrylonitryl-butadiène-styrène
Unité d'emballage minimale	16
Unité de quantité	Mètre
Poids	95,9 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,7106 kg CO2e / 1 Mètre

Fiche technique

Goulotte, type WDKH 60110

Référence: 6175420

Dimensions

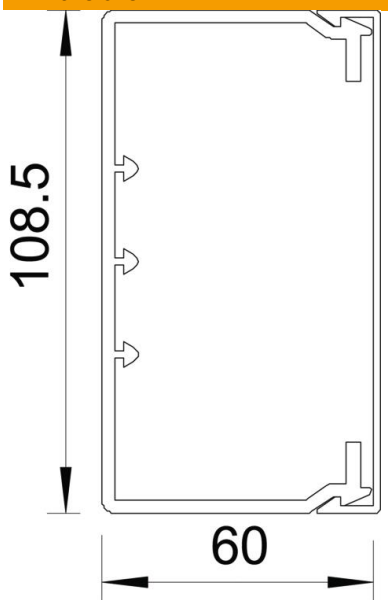

Longueur	2 000 mm
Largeur	108,5 mm
Hauteur	60 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (sans boîte)	23
Nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Perforation au fond	métallique, avec fond perforé
Maintien en fonction	non
Sans halogène	oui
Étrier de retenue de câble	oui
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	5660 mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP30
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK07
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C