

Wannen-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet

SERIENSPEZIFISC

29 300 670




- Rosette 60 x 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Durchfluss max. 35,7 l/min bei 3 bar Fließdruck


	Bronze gebürstet	29 300 670-42
	Chrom	29 300 670-00
	Platin gebürstet	29 300 670-06
	Platin	29 300 670-08
	Dark Brass matt	29 300 670-16
	Dark Bronze matt	29 300 670-17
	Dark Chrome	29 300 670-19
	Light Gold gebürstet	29 300 670-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	29 300 670-28
	Schwarz matt	29 300 670-33
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	29 300 670-46
	Champagne (22kt Gold)	29 300 670-47
	Cyprum	29 300 670-49
	Chrom gebürstet	29 300 670-93
	Dark Platinum gebürstet	29 300 670-99

Wannen-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze SERIENSPEZIFISC gebürstet

29 300 670
mm [inches]

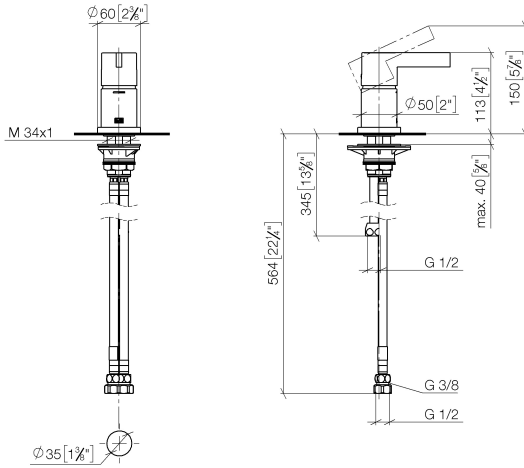

Durchflussdiagramm

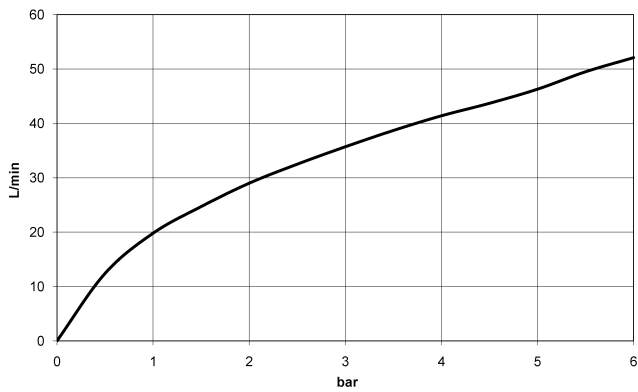

Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Wannen-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze SERIENSPEZIFISC
gebürstet

29 300 670

Zertifikate

LGA_29

Wannen-Einhandbatterie für Wannenrand- bzw. Fliesenrandmontage - Bronze gebürstet SERIENSPEZIFISC ,,

29 300 670

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

