


Technisch specificatieblad

FireBox T350 met kabelinvoeren voor datatechniek, 4x32

Artikelnummer: 7205772

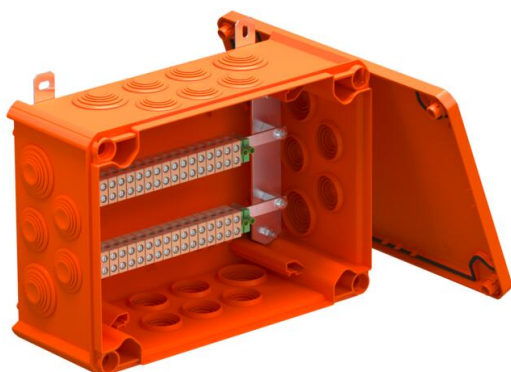

Verbindingsdoos voor datatechniek met zachte kabelinvoeren. Gepaard aantal hittebestendige keramische klemmen geschikt voor datalijnen. Groen/geel gemarkeerde aard-/afschermingsklem. Bevestiging op goed toegankelijke buitenstrips. Toegelaten voor kabelinstallaties met elektrisch functiebehoud conform DIN 4102 deel 12 met de klassen E30, E60 en E90. Keramische klemmen zijn conform NEN-EN-IEC 60998-2-1:2004 getest.

Inclusief 2 x schroefanker MMSplus P 6x35.



PP Polypropyleen

Stamgegevens

Artikelnummer	7205772
Type	T350ED 4x32AD
Omschrijving 1	Kabeldoos
Omschrijving 2	voor functiebehoud
Fabrikant	OBO
Dimensie	285x201x120
Kleur	oranje; RAL 2003
Materiaal	Polypropyleen
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	158,251 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	5,694 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

FireBox T350 met kabelinvoeren voor datatechniek, 4x32

Artikelnummer: 7205772



Afmetingen

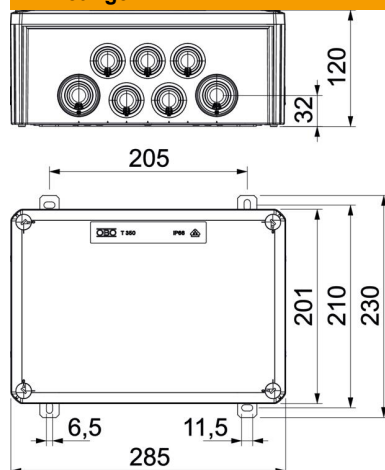

Lengte	285 mm
Breedte	201 mm
Hoogte	120 mm
Maat B	201 mm
Afm. H	120 mm
Maat L	285 mm
Maat L1	205 mm
Maat L2	230 mm

Technische gegevens

Rijgbaar	nee
Aantal invoeren	10
Aantal klemmen	36
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Uitrusting	Klem
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Invoer achteraan	nee
Kabelinvoeren	16 x M32 8 x M40
Explosieveilige uitvoering	nee
Vorm	Rechthoekig
Functiebehoud	E 90
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	ja
Binnenafmetingen	267x182x110 mm
Met afscherming	nee
Met deksel	ja
Nominale doorsnede max.	4 mm ²
Nominale doorsnede min.	0,5 mm ²
Nominale spanning	660 V
Verzegelbaar	nee
Slagvast	nee
Beschermingsgraad	IP66
Transparante deksel	nee
Weersbestendig	nee