

LISSÉ Wannenauslauf für Wandmontage - Light Gold gebürstet

LISSÉ

13 801 845 Produktversion ab 09.03.2016



- Ausladung 210 mm
- runder Normalstrahl
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Steckanschluss-Montage
- Durchfluss max. 21,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

| | | |
|--|-------------------------|---------------|
| | Light Gold gebürstet | 13 801 845-27 |
| | Chrom | 13 801 845-00 |
| | Platin gebürstet | 13 801 845-06 |
| | Dark Chrome | 13 801 845-19 |
| | Schwarz matt | 13 801 845-33 |
| | Chrom gebürstet | 13 801 845-93 |
| | Dark Platinum gebürstet | 13 801 845-99 |

Empfohlenes Zubehör**UP-Wandwinkel -**

- Min. Einbautiefe 90 mm
- Max. Einbautiefe 163 mm

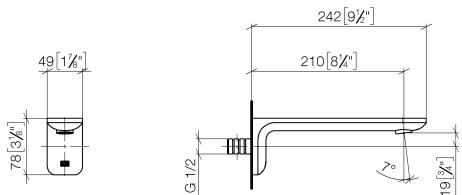
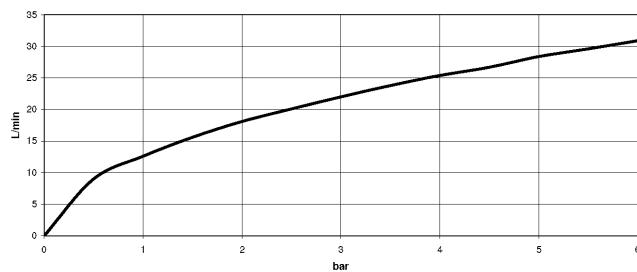
35 085 970 90

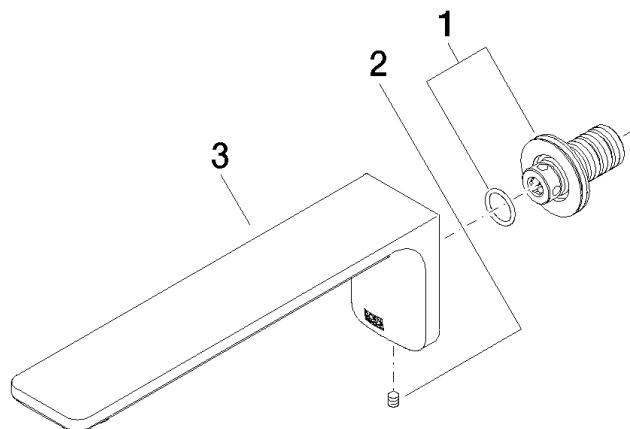
LISSÉ Wannenauslauf für Wandmontage - Light Gold gebürstet

LISSÉ

13 801 845 Produktversion ab 09.03.2016

mm [inches]

**Durchflussdiagramm**

**Ersatzteilstückliste**

| Nr. | Artikelnummer | Benennung | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|--|-------------|------------|
| 2 | 90 31 11 004 00 90 | Befestigung - | 1,00 | 2 |
| 1 | 90 24 03 108 00 90 | Nippel Ø 40 x 50 mm, 5 l/min. - | 1,00 | 2 |
| 3 | 90 11 84 014 02-27 | Auslauf 210 mm, 22 l/min. - Light Gold gebürstet | 1,00 | 30 |