


Bella LED Paneel

Omschrijving

De Bella backlit panelen zijn breed inzetbaar. Door een lage verblindingswaarde van UGR <19, instelbaarheid in drie verschillende lichtkleuren en de mogelijkheid om het wattage in 4 stappen in te stellen: van 18 tot en met 30 watt. Door de lumen watt verhouding van 140+ is het Bella paneel de ideale oplossing voor een duurzame omgeving.



3000 Kelvin	4000 Kelvin	6000 Kelvin	>140 LUMENperW	 110°
<19 UGR	Aluminium Behuizing	Alu Wit (RAL9016) Kleur Behuizing	Microprismatische cover Afdekking	220-240 V
 >50000 uur	180 B10 >50.000 Lumenbehoud	SDCM <4 MacAdam	 5 jaar	-10 C° +40 Omgevings temp.
20 44 IP waarde	04 IK waarde	>80 CRI index	 POWER FACTOR >0,95	

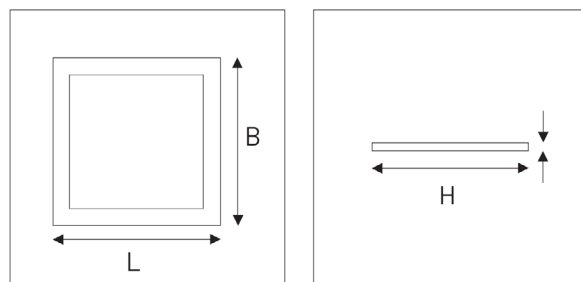

Technische tekening

Artikelnummer	Omschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte	Kleur	Lumen	Wattage
DM501101	Bella Paneel 60x60 3CCT	595 mm	595 mm	35 mm	3000/4000/6000K	2520/3080/3640/4200Lm	18/22/26/30W
DM501102	Bella Paneel 120x30 3CCT	1295 mm	295 mm	35 mm	3000/4000/6000K	2520/3080/3640/4200Lm	18.22/26/30W