Technisch specificatieblad

Profielrail CL2008, sleuf 11 mm, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1105124



Lichte C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met serieklemmen of beugelklemmen met N-voet. Ook toepasbaar in de schakelkastbouw. ongeperforeerd, niet afbreekbaar.

CE 11 N

St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1105124
Type	CL2008UP2000FS
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	gesloten, sleufbreedte 11 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	2000x20x8
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	20 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,5181 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Profielrail CL2008, sleuf 11 mm, ongeperforeerd

Artikelnummer: 1105124

Afmetingen

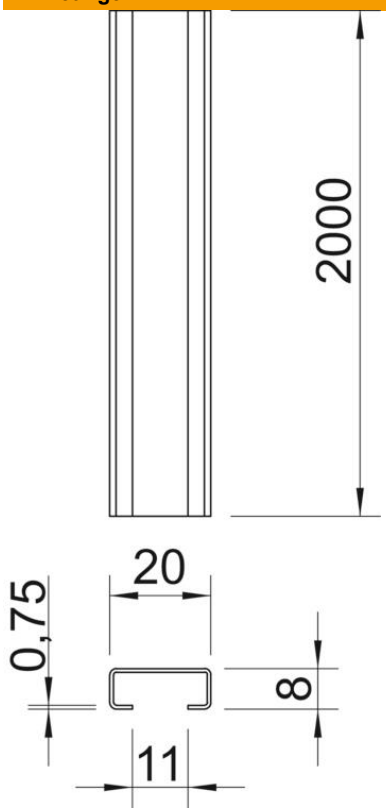

Lengte	2.000 mm
Breedte	20 mm
Hoogte	8 mm
Maat L	2.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	zonder
Uitvoering	Enkel profiel
Bundel	50 m
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	0,75 mm
Met perforatie	nee
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	11 mm
Statische waarde A	0,3 cm²
Statische waarde Iy	0,03 cm⁴
Statische waarde Iz	0,17 cm⁴
Statische waarde Wy	0,03 cm³
Statische waarde Wz	0,17 cm³