

## 4.25 CELO Universele Hollewandplug BT

Elektrolytisch verzinkt



Deze nieuwe snelle manier van bevestigen kan worden toegepast in alle voorkomende holle wanden. Leverbaar met en zonder schroef, zeer geringe rotatieruimte nodig. Toepasbaar in ondergrond van 10 - 90 mm.

### De voordelen

- 1 Universeel toepasbaar in de meeste holle plafonds en wanden
- 2 Snelle en veilige montage

### Ondergronden




Gipsplaat



Spaanplaat  
MDF / Hout


### De montage

- 1 Boorgat met aangegeven diameter boren.
- 2 Hollewandplug plaatsen
- 3 Tuimelschroef plaatsen

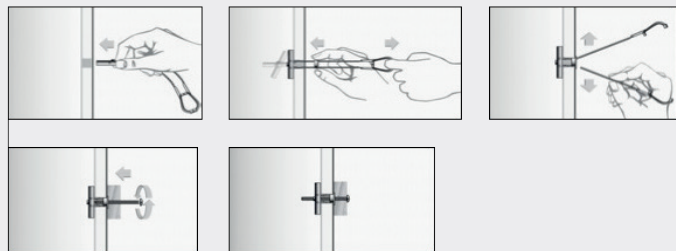

## CELO Universele Hollewandplug BT

Elektrolytisch verzinkt



Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Min. montage-ruimte mm	Schroefdraad	Klemdikte min.-max. mm	Verpakking-inhoud	Inhoud overdoos
BT M4	503240	13	51	M4	10 - 70	40	320
BT M5	503242	13	51	M5	10 - 70	30	240
BT M6	503244	13	51	M6	10 - 70	30	240
BT M8	503246	18-19	51	M8	10 - 70	20	160

## Technische gegevens

Type	Artikelnr.	Gipsplaat 12.5 mm	Gipsplaat 16 mm	Gipsplaat 19 mm	Gipsplaat 25 mm
		Gebruiksbelasting kN	Gebruiksbelasting kN	Gebruiksbelasting kN	Gebruiksbelasting kN
BT M4	503240	0,07	0,15	0,15	0,30
BT M5	503242	0,20	0,40	0,40	0,50
BT M6	503244	0,20	0,40	0,40	0,50
BT M8	503246	0,20	0,40	0,40	0,50

