

# Technisch specificatieblad

## Combi-afleider 3-polig

Artikelnr. 5096877



Combi-afleider type 1+2, 3-polig, voor toepassing in TN-C-netwerken.


Compleet voorbedraad en klaar voor aansluiting bestaande uit:  
3 x MCD 50-B: gecoördineerde bliksemstroomafleider type 1+2 NEN-EN-IEC 61643-11. Voor overgang 0 naar 2 (LPZ) conform concept bliksembeveiligingszones volgens NEN-EN-IEC 61312-1

- Bliksembeveiligingspotentiaalvereffening conform NEN-EN-IEC 62305
- Bliksemstroomafleidvermogen 50 kA (10/350) per fase en tot 150 kA (10/350) totaal
- Beveiligingsniveau <1,7 kV, maakt apparaatbeveiliging mogelijk
- Kortsluitvastheid 10 kA, afleidervoorzekering tot 500 A gL/gG
- Voor toepassing voor de hoofdschakelaar geschikt conform de VDE-AR-N 4100
- Gekapselde, niet uitblazende vonkbrugafleider

Toepassing: industriële installaties en gebouwen met externe bliksembeveiliging van de klasse I t/m IV.



### Afmetingen

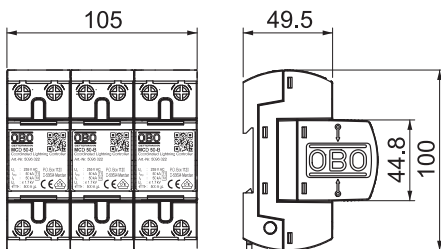

Lengte	100,00 mm
Breedte	105,00 mm
Zijhoogte	69,00 mm

### Stamgegevens

Bestelnr.	5096877
Type	MCD 50-B 3
Omschrijving 1	CoordinatedLightningController
Omschrijving 2	Set voor TN-C-net
Dimensie	255V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	117,00 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Combi-afleider 3-polig

Artikelnr. 5096877



### Technische gegevens

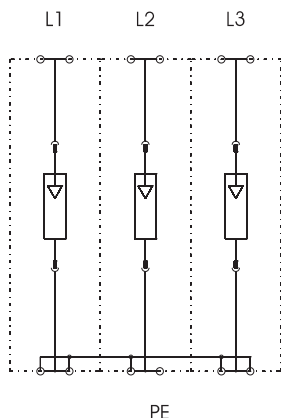

SPD volgens EN 61643-11	Type 1 + 2
SPD volgens IEC 61643-11	klasse I+II
Testklasse type 1	<input checked="" type="checkbox"/>
Testklasse type 2	<input checked="" type="checkbox"/>
Nominale spanning	230,00 V
Maximale continuespanning AC	255,00 V
Maximale continuespanning	255,00 V
Maximale continuespanning (L-N)	255,00 V
Nominale afleidstootstroom (8/20)	50 kA
Nominale afleidstootstroom (8/20 µs) [L-N]	50,00 kA
Nominale belastingsstroom	125,00 A
Bliksemstootstroom (10/350)	50,00 kA
Impulsstroom (10/350) (L-N)	50,00 kA
Bliksempiekstroom (10/350) [totaal]	150,00 kA
Afleidstootstroom (8/20) [totaal]	150,00 kA
Beschermingsniveau	< 1,7 kV
Beschermingsniveau [L-N]	1,70 kV
Beschermingsniveau (L-N)	< 1,7 kV
Volgstroombelastingvermogen I <sub>peak</sub>	10,00 kA
Aanspreektijd	<100 ns
Maximale voorverzekering	500,00 A
Temperatuurbereik	-40+85 °C
Uitvoering van de polen	3
Aantal polen	1
Uitvoering	3-polig
Uitvoering	3-polig
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Toelatingen	
Uitblazend	<input type="checkbox"/>
Model	6 TE
Aantal modules TE (17,5 mm)	6
Afstandssignalisatie	<input type="checkbox"/>
Telefoon/telecommunicatie-contact	<input type="checkbox"/>
Aansluitdoorsnede flexibel	10,00 - 25,00 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede vast	10,00 - 50,00 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede meeraderig	10,00 - 35,00 mm <sup>2</sup>
Signalering op het apparaat	geen