


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (M10/M12) (BUP1000)

(B1005)

Voor stalen leidingen

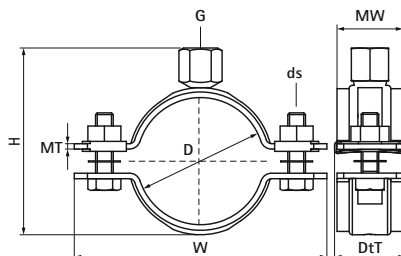

Voordelen & kenmerken

- Tweedelinge beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- Product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Ook beschikbaar: geluidsisolerende bekleding van siliconenrubber (roodbruin), hittebestendig tot +200 °C (A 35 15)
- getest op brandveiligheid



Productnummer	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Eenheid beschrijving	"	"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33048078	DN 65	2½	M10/M12	115	137	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), FM, EPD
33048085			M10/M12	122	144	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048092	DN 80	3	M10/M12	129	151	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), FM, EPD
33048106			M10/M12	143	165	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048116	DN 100	4	M10/M12	153	175	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048123			M10/M12	160	182	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33048133			M10/M12	170	192	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), EPD
33048140	DN 125	5	M10/M12	177	199	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), EPD
33048154			M10/M12	191	213	32	30	3,00	M8	4.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), EPD
33048169	DN 150	6	M10/M12	206	240	38	38	4,00	M10	8.200	CE, ETA, VdS, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B
33048183			M10/M12	220	255	38	38	4,00	M10	8.200	CE, ETA, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B
33048202			M10/M12	239	274	38	38	4,00	M10	8.200	CE, ETA, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B
33048219			M10/M12	256	291	38	38	4,00	M10	8.200	CE, ETA, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B
33048227	DN 200	8	M10/M12	264	299	38	38	4,00	M10	8.200	CE, ETA, ITB (KOT), EPD, RAL-GZ 655/B