

## 8.05 CELO Isolatieplaatbevestiging DSH Zwart



Isolatieplaatbevestiging uit slagvast zwart kunststof.

### De voordelen

- 1 Eenvoudig te monteren
- 2 Leverbaar voor alle standaard plaatdikte


### De ondergronden



Baksteen



Niet gescheurd  
Beton




Kalkzandsteen




Gescheurd  
Beton

### De montage

- 1 Boorgat diameter 8 mm
- 2 Boorgat diepte 40 mm
- 3 Boorgat schoonmaken van boormeel
- 4 DSH inslaan

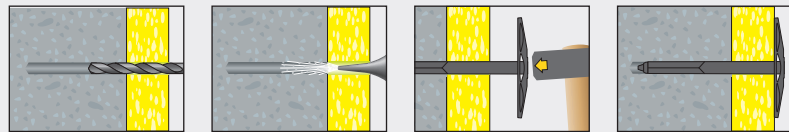

## CELO Isolatieplaatbevestiging DSH Zwart



8

Type	Artikelnr.	Boor Ø mm	Klemdikte mm	Min. plaatsings- diepte mm	Min. boorgat- diepte mm	Totale lengte mm	Verpak- kings- inhoud
DSH 8/82 x 20	502610	8	20 - 30	30	40	60	100
DSH 8/82 x 40	502620	8	40 - 50	30	40	80	100
DSH 8/82 x 60	502630	8	60 - 70	30	40	100	100
DSH 8/82 x 80	502640	8	80 - 90	30	40	120	100
DSH 8/82 x 100	502650	8	100 - 110	30	40	140	100

### Technische gegevens

Type	Beton	Baksteen	Kalkzandsteen
	Bezwijk waarde kN	Bezwijk waarde kN	Bezwijk waarde kN
DSH 8	0,6	0,5	0,5

