



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini



MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met lange levensduur en zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Gebruik voor 50 W alleen elektronische VSA's van Philips
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	
Lampvoet	GU6.5	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90 lm/W
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Kleurweergave-index (CRI)	84
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Booglengte O (nom.)	3,4 mm
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20.000 hr	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Gegevens lichttechniek		Energieverbruik	20,1 W
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Spanning (nom.)	95 V
Lichtstroom	1.800 lm	Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleuraanduiding	Warm wit (WW)	Dimbaar	Nee
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434		
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398		

MASTERCoulour CDM-Tm Elite Mini

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T-4
Nettogewicht (per stuk)	0,007 kg
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	3,5 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,5 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	21 kWh
EPREL-registratienummer	473256
CE-markering	Ja



Maatschets



Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT
Volledige productnaam	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT
Full EOC	872790089083900
Bestelcode	8727900890839
Materiaalnr. (12NC)	928183505130
Lokale code	CDMTM20WGU65
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900890839
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900890846

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Fotometrische gegevens

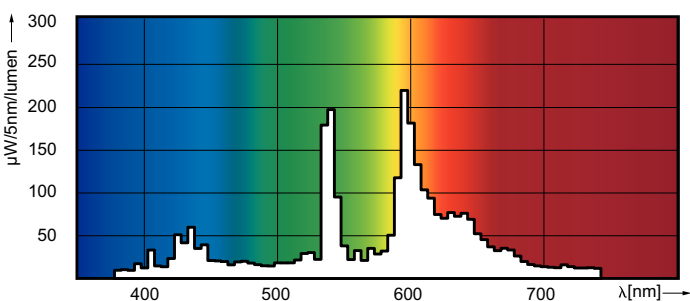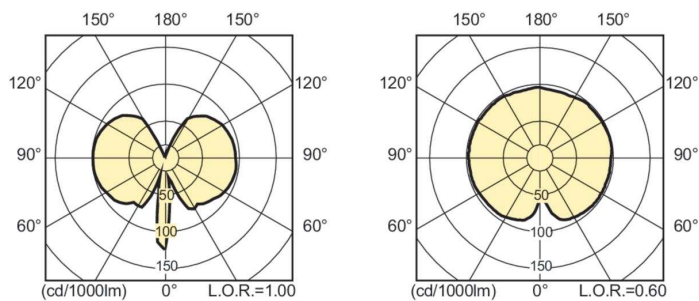

Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

MASTERC colour CDM-Tm Elite Mini

Levensduur



LDLE_CDM-T-E_0006-Life expectancy diagram

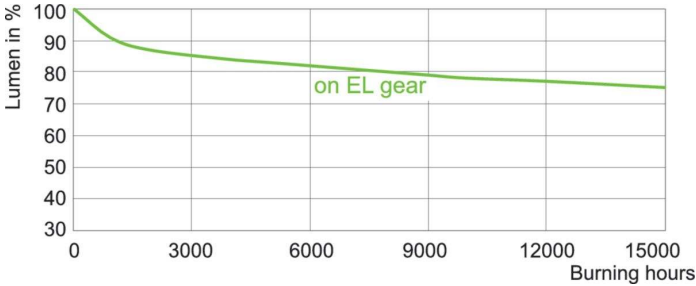

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

