
Fiche technique

Cordon de raccordement à 3 fils, sans halogène, section 2,5 mm², longueur 8 m, blanc

Référence: 6108744

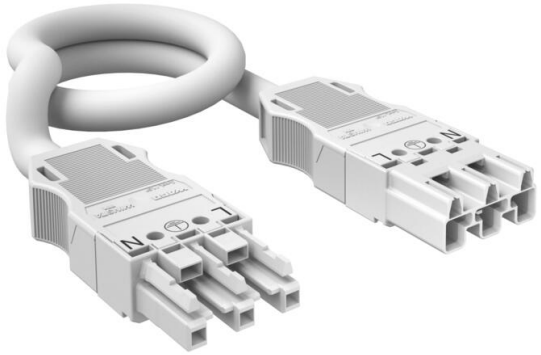

Cordon de raccordement 3 x 2,5 mm² dans la version femelle - mâle, type WINSTA® MIDI.

Conduite flexible: H05Z1Z1-F 3 x 2,5 mm²
Convient pour le raccordement des supports universels Connect UTC, prêt à raccorder, avec le distributeur d'énergie.


CE

PA Polyamide

Données de base

Référence	6108744
Typee	VL-WIN 3P2.5H8W
Désignation 1	Cordon de raccordement
Désignation 2	3x2,5 mm², WINSTA
Fabricant	OBO
Dimension	8000x27x15
Couleur	blanc
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	120,26 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	4,7103 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions



Fiche technique

Cordon de raccordement à 3 fils, sans halogène, section 2,5 mm², longueur 8 m, blanc
Référence: 6108744

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles	3
Type de câble confectionné	Câble de raccordement
Type de verrouillage	séparément
Modèle page 1	Prise femelle
Modèle page 2	Prise mâle
Mesure tension de choc	4
Charge d'incendie	5,22
Couleur du codage/de l'isolant de contact	blanc
Sans halogène	oui
Type de câble	H05Z1Z1-F
Longueur de câble	8000 mm
Couleur de gaine	blanc
Tension nominale	250 V
Courant nominal	20 A
Marquage des pôles	L, N, PE
Section	2,5 * mm²
Conformité ROHS	oui
Indice de protection	IP20
Degré d'encrassement	3