

Mi 1281

- Automatenbehuizing
- met 1x 6 modules (18 mm)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

nominale isolatiespanning:

nominale isolatiespanning	spanningsvorm
U_i = 690 V	a.c.
U_i = 1000 V	d.c.

Beschermingsklasse: II

VERBINDINGSGEGEVENS

type aansluiting: Schroefaansluiting

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Aansluitdoorsnede van de toevoerleiding:

Maximaal aantal geleiders per klempunt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	lad-der-vorm	geleiderma-teriaal
1	10 mm²	25 mm²	eendraads, meer-dradig	rond	Cu
1	6 mm²	16 mm²	fijndradig met adereindhuls		Cu

Aansluitdoorsnede uitvoer:

Maximaal aantal geleiders per klempunt	Minimale doorsnede van de kabel	Maximale doorsnede van de kabel	type geleider	lad-der-vorm	geleiderma-teriaal
1	6 mm²	16 mm²	eendraads, meer-dradig	rond	Cu
1	4 mm²	10 mm²	fijndradig met adereindhuls		Cu

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

met verzegelbare afdekplaat achter het behuizingsdeksel

Dekselafsluiting:	Handsluiting
Breedte in modulen:	6 modules
Aantal rijen:	1
Meegeleverde accessoires:	Afsluitbare afdekstroken, Tekststroken
Combineerbaar:	Ja
IP-beschermingsklasse:	IP65
Slagvastheid:	IK08

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	Polycarbonaat

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	960 °C
UV-bestendig volgens DIN EN IEC 61439-1:	Ja
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Hoogte:	300 mm
Breedte:	300 mm
Diepte:	170 mm
Nettogewicht:	2.566 kg

KLEUREN

Kleur van het deksel:	Rooktopaas
Kleur van het bodemdeel:	Grijs

GOEDKEURINGEN

Normenkonformität:	DIN EN IEC 61439-2

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	2000026
EAN:	4012591650263
verpakkingseenheid:	1
Douanetariefnummer:	85371098
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000214 - Small distribution board ETIM-9.0: EC000214 - Small distribution board ETIM-8.0: EC000214 - Small distribution board ETIM-7.0: EC000214 - Small distribution board ETIM-6.0: EC000214 - Small distribution board ETIM-5.0: EC000214 - Small distribution board ETIM-4.0: EC000214 - Small distribution board

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

OPMERKING

Opmerking voor product:

- Voorbereid op inbouw van reguliere vermogensschakelaar (SH-schakelaar)
- bijv. ABN type XHA 3..-4, Hager type HTN..E enz., ABB type S 701/S 703 + adapter voor DIN-rail S 700 BT3 (1 stuk voor S 701, 2 stuks voor S 703), ABB type S 75...DR, alle SHU (spanningsonafhankelijk)

OFFERTEKSTEN


Laagspannings-schakel- en verdeelinrichting in kastvorm, geïsoleerd met isolatiemateriaal, volgens IEC 61439-2 voor wandopbouw. Behuizingen moeten geschikt zijn voor montage buitenshuis; de klimatologische invloeden op de bedrijfsmiddelen moeten in acht worden genomen. Kastonderdelen en -deksels van slagvast polycarbonaat, halogeen- en siliconenvrij, kleur RAL 7035, transparant deksel met snelsluitingen voor gereedschapsbediening. Brandgedrag volgens IEC 60695-2-11 gloeidraadtest + 960 °C. Maximale wateropname van 10 mg volgens DIN 53473. Beschermingsmaatregel: dubbel geïsoleerd (beschermingsklasse II). Fabrikaat: HENSEL Mi-verdeler.
Automatenkast voor veiligheidshoofdschakelaar, 6 modulen met PEN-klemmen. Beschermingsgraad: IP 65 volgens IEC 60 529, afmetingen HxBxD 300 x 300 x 170 mm


Verliesvermogen

uitgestraald vermogensverlies:

vermogensdissipatiecapaciteit	temperatuurverschil
P_{de} = 1.2 W	1 K

TEKENINGEN

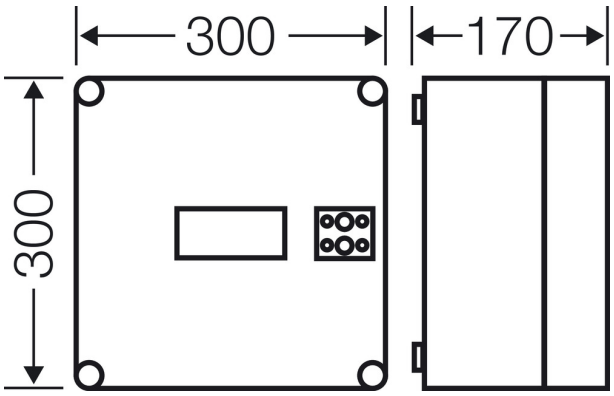

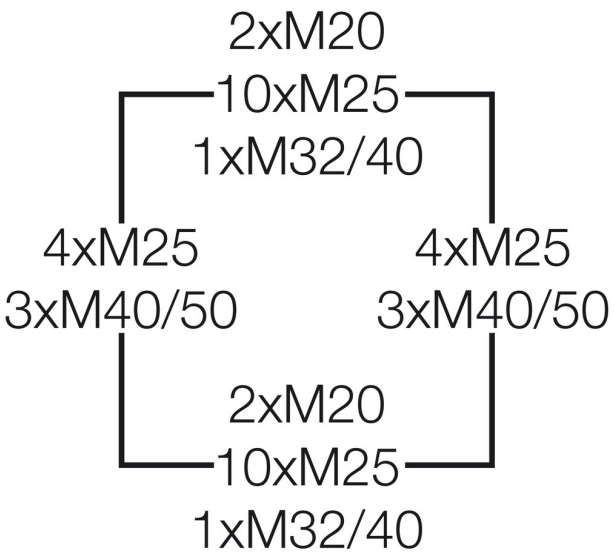

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0