

Modulaire voeding 24 Vdc, 100 W

340-00051


4 jaar
garantie

Deze voeding is geschikt voor montage op DIN-rail. Ze heeft een vermogen van 100 W. Deze voeding voldoet aan de Europese normering voor EMC en veiligheid

Technische gegevens

Modulaire voeding 24 Vdc, 100 W.

- Maximale nominale waarde vermogensschakelaar: 6 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Maximale belasting: 100 W
- Primaire draadaansluiting: tweevoudige primaire klemaansluiting: 1 x 2,5 mm² of 2 x 1,5 mm² per schroefklem
- Secundaire draadaansluiting: viervoudige secundaire klemaansluiting: 1 x 2,5 mm² of 2 x 1,5 mm² per schroefklem
- Beschermingsgraad: IP20
- Beveiliging: zelfherstellende, ingebouwde beveiliging tegen kortsluiting, overbelasting en oververhitting
- Beschermingsklasse: Klasse II-toestel: ZLVS (zeer lage veiligheidsspanning), onafhankelijk toestel
- Gebruik: enkel geschikt voor montage binnenshuis
- DIN-afmetingen: DIN 4TE
- Afmetingen (HxBxD): 90 x 70 x 55 mm
- Markering: CE
- Gewicht: 452 g

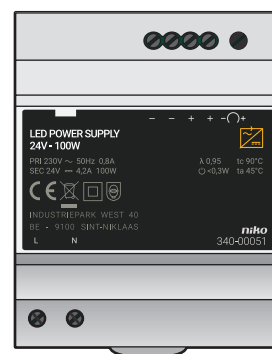

CE